


**PRO32/M/3K/A**

**RAYPRO 32 32W 3000K 3200Lm IP67**

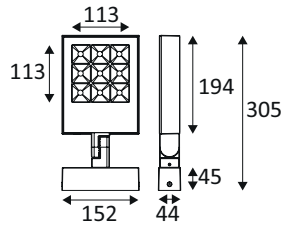

Projecteur pour éclairage extérieur.  
Diffuseur en verre sérigraphié noir.  
Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B20 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	305 mm
Largeur	152 mm
Hauteur	44 mm

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	180°
Angle de rotation	355°
IP (indice de protection)	IP67
IK (résistance mécanique)	IK10
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

**RAYPRO 32**

**PRO32/M/3K/A**

**RAYPRO 32 32W 3000K 3200Lm IP67**

**OPTIQUE**


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	36 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	3200 lm
Flux lumineux luminaire	2435 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	76,09 lm/W

**ÉLECTRIQUE**

Puissance lumineuse	32 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

**INSTALLATION**

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Plage de température ambiante	-10°C ~ +45°C

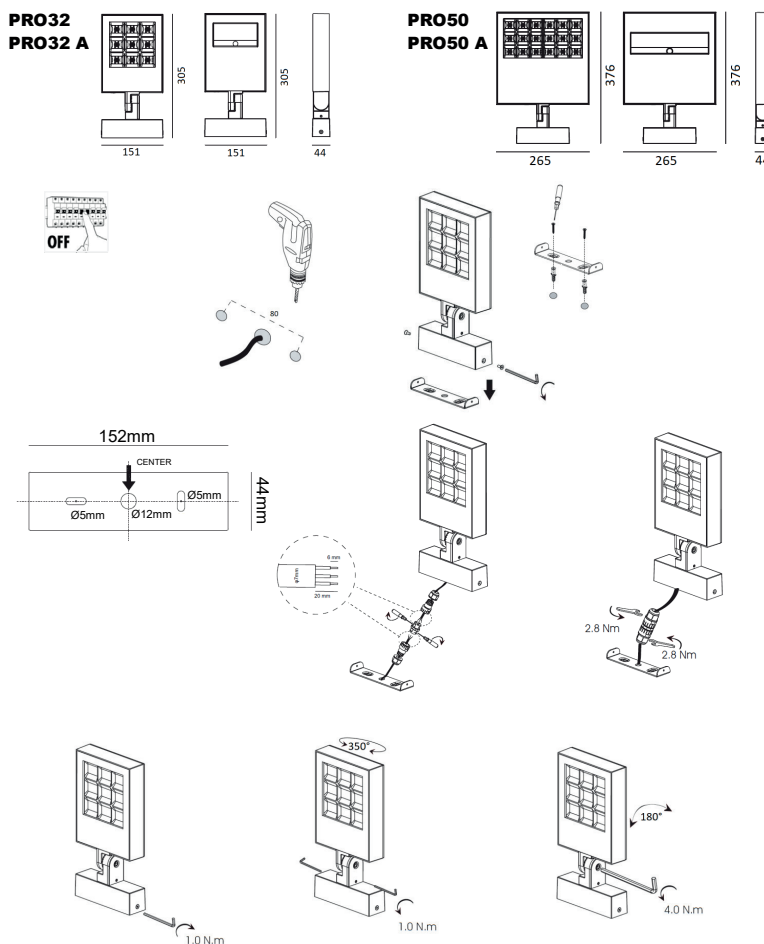

**EMBALLAGE**

Code EAN	8058052172406
----------	---------------