


## RAYPRO 50 A

PRO50/AS/3K/A

RAYPRO 50 A 50W 3000K 5650Lm IP67

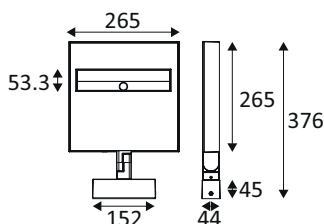

Projecteur pour éclairage extérieur.  
 Diffuseur en verre sérigraphié noir.  
 Faisceau asymétrique.  
 Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).  
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B20 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	376 mm
Largeur	265 mm
Hauteur	44 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	180°
Angle de rotation	355°
IP (indice de protection)	IP67
IK (résistance mécanique)	IK10
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

**RAYPRO 50 A**

**PRO50/AS/3K/A**

**RAYPRO 50 A 50W 3000K 5650Lm IP67**

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	5650 lm
Flux lumineux luminaire	4490 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	89,8 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	50 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Plage de température ambiante	-10°C ~ +45°C

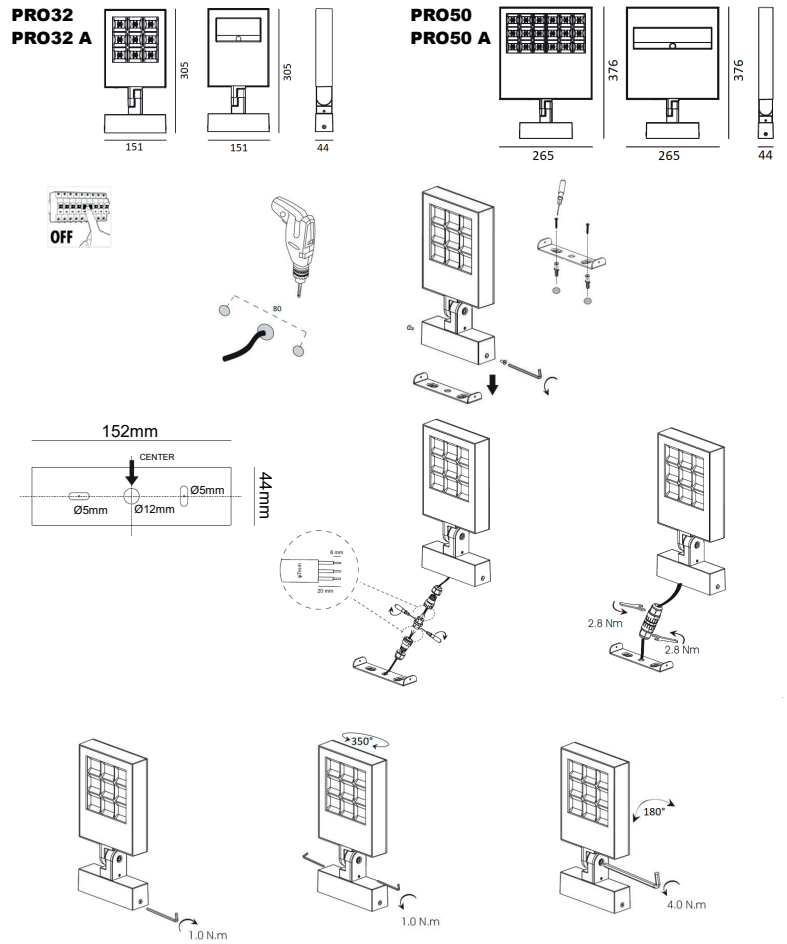

EMBALLAGE

Code EAN	8058052172642
----------	---------------