


**PRO50/M/3K/W**

**RAYPRO 50 50W 3000K 5400Lm IP67**



Projecteur pour éclairage extérieur.  
Diffuseur en verre sérigraphié noir.  
Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup>).  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B20 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	376 mm
Largeur	265 mm
Hauteur	44 mm

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	180°
Angle de rotation	355°
IP (indice de protection)	IP67
IK (résistance mécanique)	IK10
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

**RAYPRO 50**

**PRO50/M/3K/W**

**RAYPRO 50 50W 3000K 5400Lm IP67**

**OPTIQUE**


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	36 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	5400 lm
Flux lumineux luminaire	4120 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	82,4 lm/W

**ÉLECTRIQUE**

Puissance lumineuse	50 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

**INSTALLATION**

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Plage de température ambiante	-10°C ~ +45°C

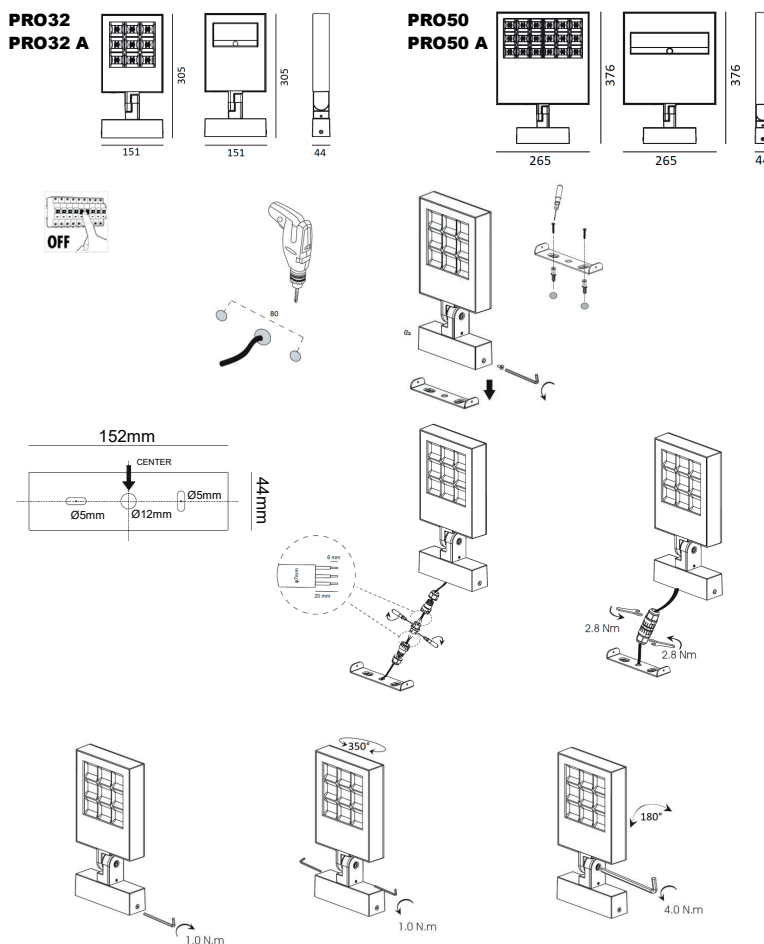

**EMBALLAGE**

Code EAN	8058052172543
----------	---------------