


SM030R/2A/A

SLIM 14W 1820Lm 120° IP65 DIM

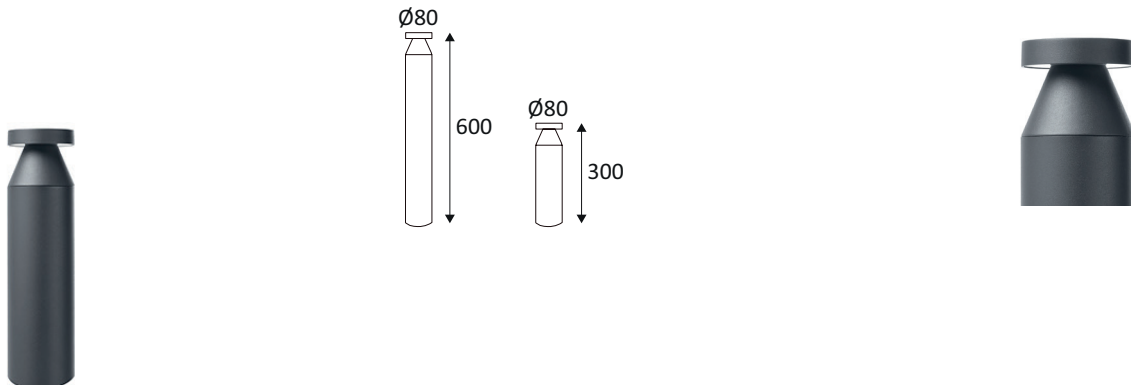

Borne ronde pour éclairage extérieur.  
Diffuseur en verre satiné.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.  
2.40m de câble fourni.  
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.  
Compatible avec variateur fin de phase.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC000301
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Diamètre	80 mm
Hauteur	300 mm
Poids net	1,05 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK08
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## SM030R/2A/A

## SLIM 14W 1820Lm 120° IP65 DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre mat/satiné
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	1820 lm
	720 lm 795 lm
Efficacité lumineuse luminaire	56,79 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	11 W W
Puissance lumineuse	14 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	300mA DC
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase
Taux de distorsion harmonique (THD)	22,8

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Bornier automatique	Aucun
Plage de température ambiante	-15°C ~ +30°C

EMBALLAGE

Code EAN	8058052320678
----------	---------------