


## CAPRI R 2 P

## SU15430DA

## CAPRI R 2 P 42W 5150Lm 90° DALI

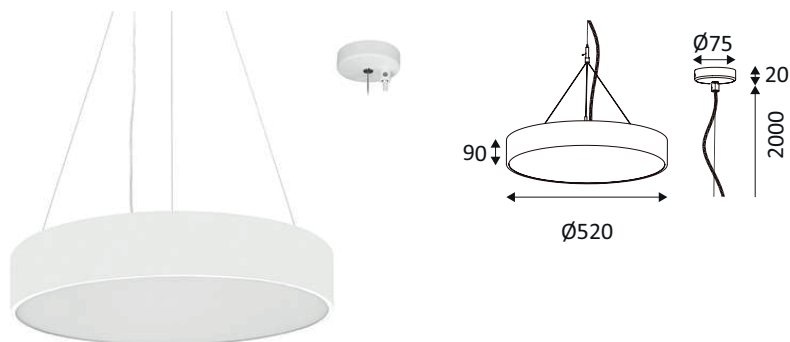

Suspension ronde.

Diffuseur PS à structure prismatique.

2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.

Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.

Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC001743         |
| Garantie      | 5 ans            |
| Durée de vie  | L80B20 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Blanc mat        |
| Diamètre      | 520 mm           |
| Hauteur       | 90 mm            |
| Poids net     | 3,2 kg           |

PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| IP (indice de protection) | IP20         |
| IK (résistance mécanique) | IK02         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 650°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |
| Détecteur crépusculaire   | Non          |
| Eclairage de secours      | Non          |

**CAPRI R 2 P**

**SU15430DA**

**CAPRI R 2 P 42W 5150Lm 90° DALI**

OPTIQUE

|  |   |
|--|---|
| <b>Emission lumineuse</b>              |   |
| <b>Distribution lumineuse</b>          |   |
| <b>Diffuseur</b>                       | Plastique structuré                                   |
| <b>Angle de rayonnement</b>            | 90 °  |
| <b>Température de couleur</b>          | Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K |
| <b>Température de couleur réglable</b> |   |
|  | 5150 lm   |
|  | 2620 lm 2910 lm                                       |
| <b>Efficacité lumineuse lumineaire</b> | 69,29 lm/W  |
| <b>UGR (Unified Glare Ratio)</b>       | UGR inférieur à 19                                    |

ÉLECTRIQUE

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Puissance lumineaire</b>           | 42 W W                   |
| <b>Convertisseur inclus</b>           | Convertisseur inclus     |
| <b>Courant/tension d'alimentation</b> | 230V AC - 50Hz           |
| <b>AC/DC</b>                          | AC 230V                  |
| <b>Fréquence du réseau</b>            | Non                      |
| <b>Dimmable</b>                       | Oui                      |
| <b>Type de variation</b>              | Dimmable DALI + push-dim |

INSTALLATION

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Lieu de montage</b> | Usage en intérieur uniquement |
|------------------------|-------------------------------|

EMBALLAGE

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Code EAN</b> | 5411373363138 |
|-----------------|---------------|

