


JACK 3 P

SU16105

JACK 3 P 25W 2810Lm 60° DIM

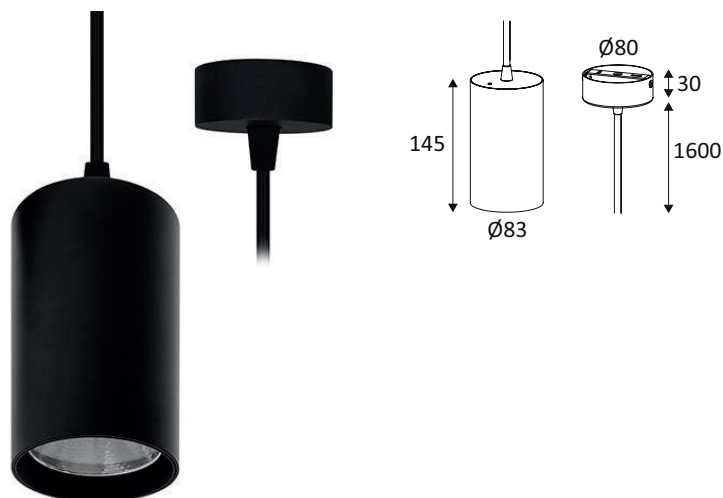

Suspension décorative.
 Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.60m max).
 Coloris 05 - 13 - 06 : câble noir.
 Coloris 30 - 28 - 02 : câble blanc.
 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
 Compatible avec variateur fin de phase.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001743
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	83 mm
Hauteur	175 mm
Poids net	1,08 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

SU16105

JACK 3 P 25W 2810Lm 60° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	2810 lm
	2015 lm 2270 lm
Efficacité lumineuse lumineaire	90,8 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineaire	25 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373367013
----------	---------------

