


SU16330

JUNE 3 P 50W 8000Lm 120° DIM

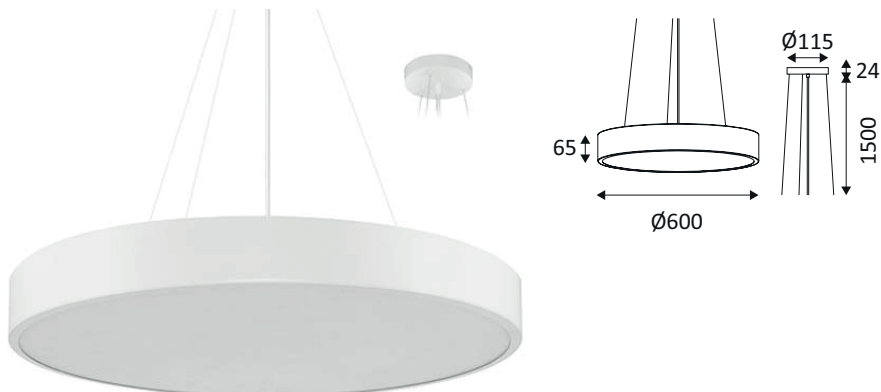

Suspension décorative.

Diffuseur en PS opalin.

2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.

Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.

Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001743
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	600 mm
Hauteur	89 mm
Poids net	5,4 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK03
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

SU16330

JUNE 3 P 50W 8000Lm 120° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	8000 lm
	5705 lm 5920 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	118,4 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 23
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	50 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373367549
----------	---------------

