



## SU16505DA

## CAPRI S 2 P 42W 5150Lm 90° DALI

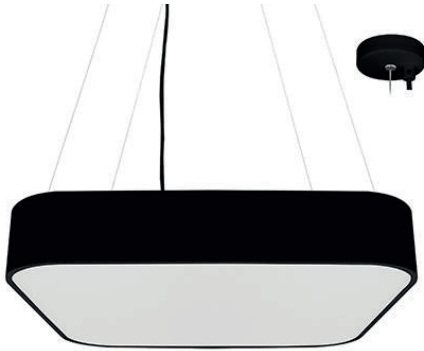

Suspension carrée.

Diffuseur PS à structure prismatique.

2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.

Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.

Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001743
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	520 mm
Largeur	520 mm
Hauteur	99 mm
Poids net	5,83 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

**CAPRI S 2 P**

**SU16505DA**

**CAPRI S 2 P 42W 5150Lm 90° DALI**

OPTIQUE

<b>Emission lumineuse</b>	
<b>Distribution lumineuse</b>	
<b>Diffuseur</b>	Plastique structuré
<b>Angle de rayonnement</b>	90 °
<b>Température de couleur</b>	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
<b>Température de couleur réglable</b>	
	5150 lm
	3085 lm 3175 lm
<b>Efficacité lumineuse lumineaire</b>	75,60 lm/W
<b>UGR (Unified Glare Ratio)</b>	UGR inférieur à 19
<b>SDCM (McAdam-Ellipse)</b>	SDCM6

ÉLECTRIQUE

<b>Puissance lumineaire</b>	42 W W
<b>Convertisseur inclus</b>	Convertisseur inclus
<b>Courant/tension d'alimentation</b>	230V AC - 50Hz
<b>AC/DC</b>	AC 230V
<b>Fréquence du réseau</b>	Non
<b>Dimmable</b>	Oui
<b>Type de variation</b>	Dimmable DALI + push-dim

INSTALLATION

<b>Lieu de montage</b>	Usage en intérieur uniquement
<b>Plage de température ambiante</b>	-10°C ~ +30°C

EMBALLAGE

<b>Code EAN</b>	5411373370044
-----------------	---------------

