


## AUREA P

## SU16908

## AUREA P 6W 715Lm 38° DIM

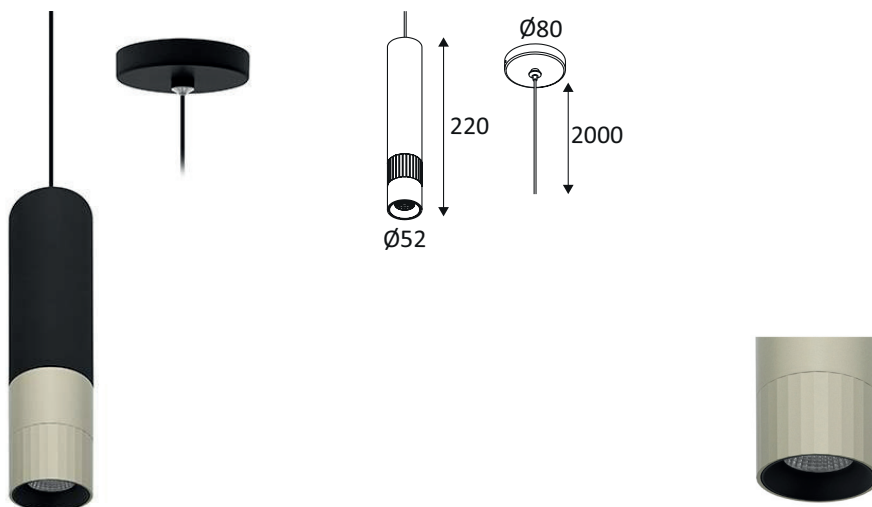

Suspension décorative.

Livrée avec câble d'alimentation (réglable 2.00m max).

Coloris 05 - 08 - 83 : câble noir.

Coloris 30 - 49 - 82 : câble blanc.

2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.

Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

Compatible avec variateur début de phase.

WEB

## GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001743
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat - Champagne
Diamètre	52 mm
Hauteur	220 mm
Poids net	0,7 kg

## PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## SU16908

## AUREA P 6W 715Lm 38° DIM

### OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	715 lm
	500 lm 550 lm
Efficacité lumineuse lumineaire	91,67 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

### ÉLECTRIQUE

Puissance lumineaire	6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début de phase

### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

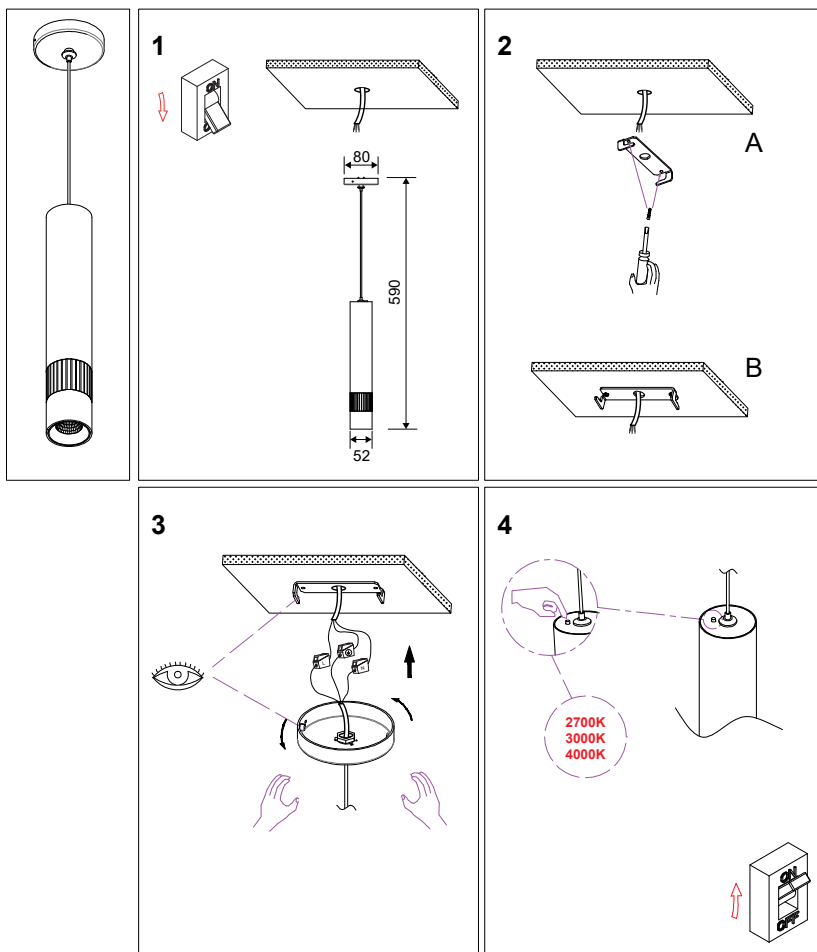

### EMBALLAGE

Code EAN	5411373369581
----------	---------------