


SU16930

AUREA P 6W 715Lm 38° DIM

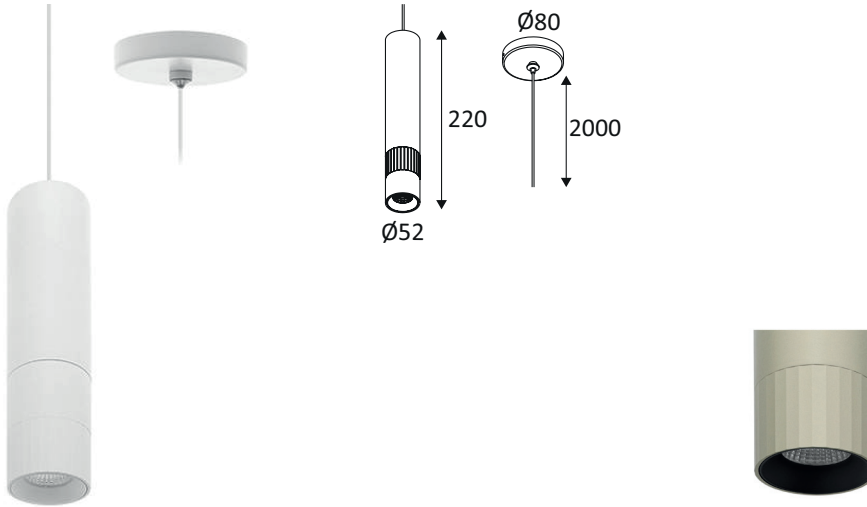

Suspension décorative.
Livrée avec câble d'alimentation (réglable 2.00m max).
Coloris 05 - 08 - 83 : câble noir.
Coloris 30 - 49 - 82 : câble blanc.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
Compatible avec variateur début de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001743
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	52 mm
Hauteur	220 mm
Poids net	0,7 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

SU16930

AUREA P 6W 715Lm 38° DIM

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	715 lm
	500 lm 550 lm
Efficacité lumineuse lumineaire	91,67 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineaire	6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

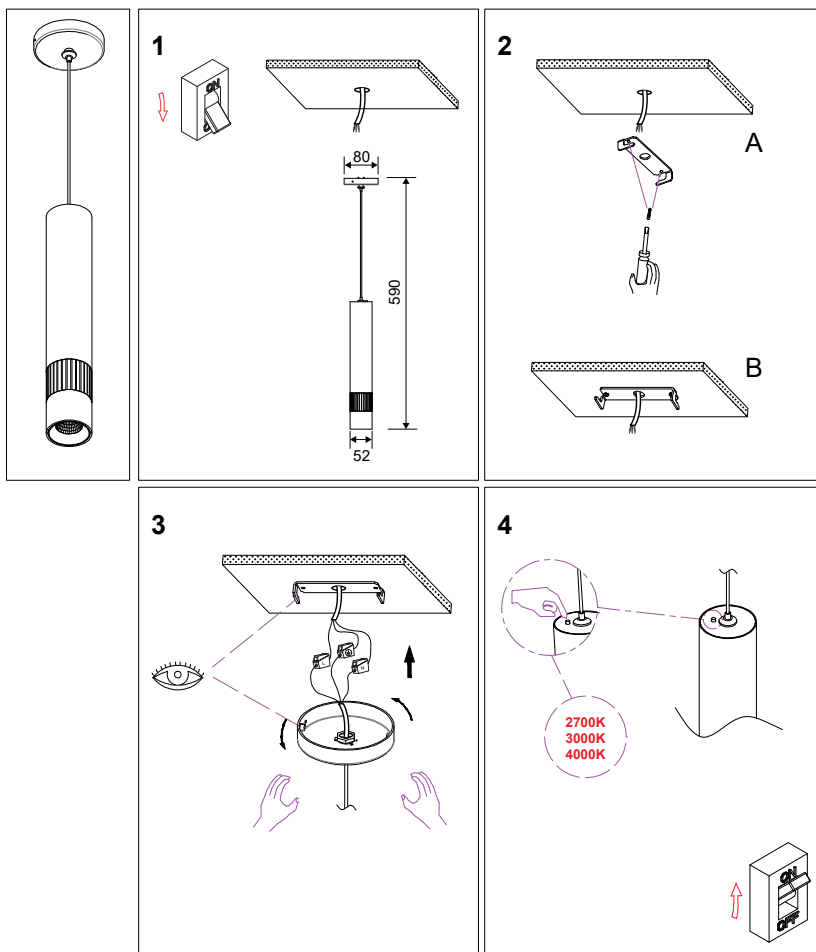

EMBALLAGE

Code EAN	5411373368485
----------	---------------