


SU173WW05

RETI P 12W 3000K 1080Lm 80°

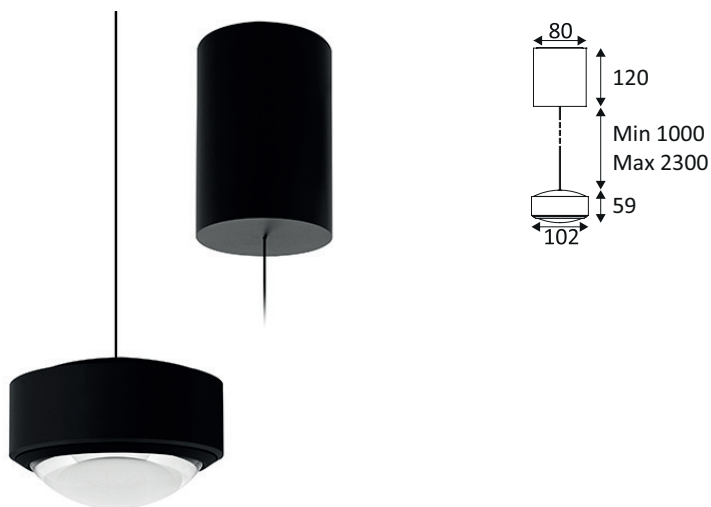

Suspension décorative.

Faisceau lumineux précisément dessiné grâce à une lentille en verre de haute qualité.

Livrée avec câble d'alimentation noir facilement réglable (de 1.00 à 2.30m) grâce à un système de poulie.

Convertisseur non dimmable intégré dans la base.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001743
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	102 mm
Hauteur	59 mm
Poids net	1 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

RETI P

SU173WW05

RETI P 12W 3000K 1080Lm 80°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	80 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1080 lm
Flux lumineux luminaire	1035 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	86,25 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 24
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	10,8 W W
Puissance lumineuse	12 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	300mA DC
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	20
Facteur de puissance λ	0,95

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373373045
----------	---------------

