


## DROPY P

SU177WW05

DROPY P 12,5W 3000K 1075Lm 50° DIM

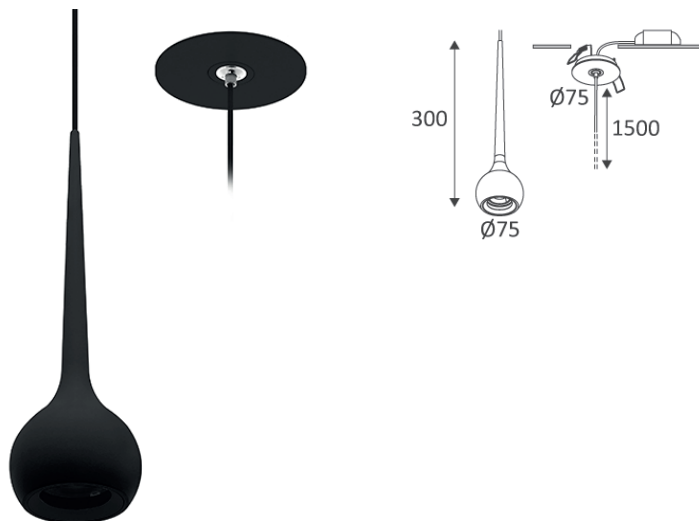

Suspension décorative.  
 Patère encastrée avec fixation par ressorts.  
 Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.50m max).  
 Coloris 05 - 07 - 58 - 61 : câble noir.  
 Coloris 30 : câble blanc.  
 Convertisseur dimmable par coupure de phase déporté fourni.

WEB

## GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001743
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	75 mm
Hauteur	300 mm
Poids net	0,65 kg

## PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
Anti-vandalisme	Non
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## SU177WW05

## DROPY P 12,5W 3000K 1075Lm 50° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	50 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1075 lm
Flux lumineux luminaire	980 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	78,4 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	10,4 W W
Puissance lumineuse	12,5 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	500mA DC
AC/DC	AC 230V - 500mA 25V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase
Taux de distorsion harmonique (THD)	25
Facteur de puissance $\lambda$	0,95

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	68 mm
Profondeur d'encastrement	50 mm
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	541137337258
----------	--------------