


SU177WW61

DROPY P 12,5W 3000K 1075Lm 50° DIM

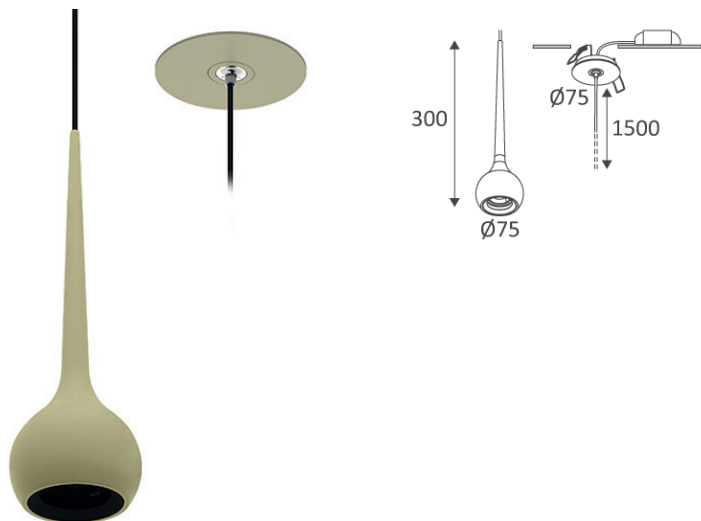

Suspension décorative.
 Patère encastrée avec fixation par ressorts.
 Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.50m max).
 Coloris 05 - 07 - 58 - 61 : câble noir.
 Coloris 30 : câble blanc.
 Convertisseur dimmable par coupure de phase déporté fourni.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM | EC001743 |
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie | L80B10 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium |
| Couleur | Laiton brossé |
| Diamètre | 75 mm |
| Hauteur | 300 mm |
| Poids net | 0,65 kg |

PHYSIQUE

| | |
|---------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| IP (indice de protection) | IP20 |
| Anti-vandalisme | Non |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

SU177WW61

DROPY P 12,5W 3000K 1075Lm 50° DIM

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Diffuseur | Plastique structuré |
| Angle de rayonnement | 50 ° |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur réglable | |
| Flux lumineux source | 1075 lm |
| Flux lumineux luminaire | 980 lm lm |
| Efficacité lumineuse luminaire | 78,4 lm/W |
| SDCM (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |

ÉLECTRIQUE

| | |
|---|--------------------------------|
| Puissance source(s) | 10,4 W W |
| Puissance lumineuse | 12,5 W W |
| Convertisseur inclus | Convertisseur classe II inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 500mA DC |
| AC/DC | AC 230V - 500mA 25V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Oui |
| Type de variation | Dimmable coupure de phase |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | 25 |
| Facteur de puissance λ | 0,95 |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
| Bornier automatique | Double |
| Diamètre d'encastrement | 68 mm |
| Profondeur d'encastrement | 50 mm |
| Plage de température ambiante | -20°C ~ +40°C |

EMBALLAGE

| | |
|----------|--------------|
| Code EAN | 541137337296 |
|----------|--------------|