


**SU19305**

**NARIA 3 P 50W 8525Lm 100° DALI**

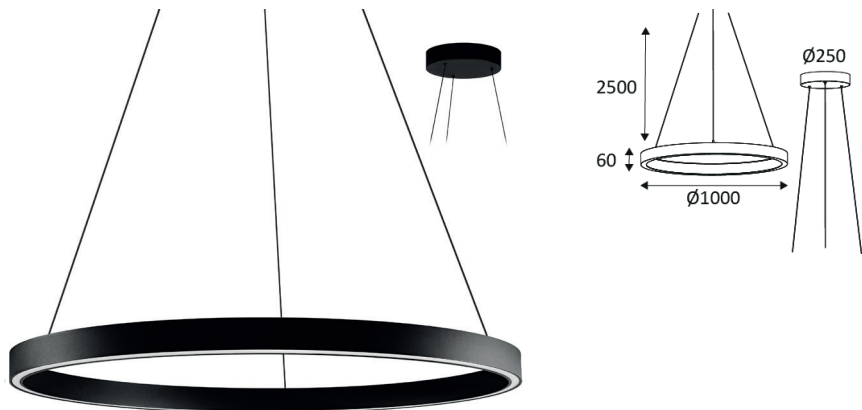

Suspension circulaire.  
Diffuseur opalin.  
3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur dans la patère.  
Livrée avec câbles de suspension noirs ou blancs (réglables 2,50m max).  
Patère ronde pour montage en saillie.  
Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI intégré dans la patère.  
Panneau acoustique à placer au centre du cercle disponible en accessoire.

WEB

**GÉNÉRAL**

<b>Garantie</b>	5 ans
<b>Durée de vie</b>	L80B10 - 90.000h
<b>Matière corps</b>	Aluminium
<b>Couleur</b>	Noir mat
<b>Largeur</b>	30 mm
<b>Diamètre</b>	1000 mm
<b>Hauteur</b>	60 mm
<b>Poids net</b>	4,35 kg

**PHYSIQUE**

<b>Technologie</b>	LED intégrée
<b>Source(s) incluse(s)</b>	Oui
<b>IP (indice de protection)</b>	IP20
<b>IK (résistance mécanique)</b>	IK03
<b>Test au fil incandescent</b>	750°
<b>Détecteur de mouvement</b>	Non
<b>Détecteur crépusculaire</b>	Non
<b>Eclairage de secours</b>	Non

## SU19305

## NARIA 3 P 50W 8525Lm 100° DALI

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	100 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-3500-4000k
Température de couleur réglable	
	8525 lm
	4530 lm 4640 lm
Efficacité lumineuse luminaire	92,8 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	46 W W
Puissance lumineuse	50 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	1150mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 1150mA 42V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable DALI 2, Dimmable DALI + push-dim
Taux de distorsion harmonique (THD)	20
Facteur de puissance $\lambda$	0,9

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Plage de température ambiante	-20°C~45°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373381293
----------	---------------