


THEA LITE CSP 3

THL3T

THEA LITE CSP 3 20W 2950Lm 90° IP54 DIM 230V

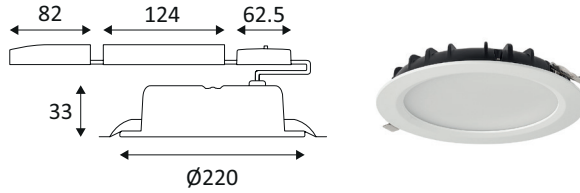

Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
Fixation par ressorts.
Double bornier automatique.
Connecteur Plug & Play inclus.
THL3T : convertisseur dimmable coupure de phase déporté fourni.
THL3X : convertisseur Dali, Push-Dim, 0-10V non fourni (PS250600MA à commander séparément).
Kit d'éclairage de secours en option.
Bague couvrant un diamètre de perçage de 240 à 290mm à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc
Diamètre	220 mm
Hauteur	33 mm
Poids net	0,745 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP54
IK (résistance mécanique)	IK03
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	En option

THEA LITE CSP 3

THL3T

THEA LITE CSP 3 20W 2950Lm 90° IP54 DIM 230V

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	90 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000-6500K
Température de couleur réglable	
	2950 lm
	2400 lm 2400
Efficacité lumineuse luminaire	120 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 25
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	20 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	500mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 500mA
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase
Taux de distorsion harmonique (THD)	20
Facteur de puissance λ	0,9

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	200 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-20° ~ +40°

EMBALLAGE

Code EAN	5411373375667
----------	---------------