


THP2N

THEA PRO 1 10-14W 1600-2400Lm 4000K 80° IP65 230V



Downlight encastré rond fixe.
 Diffuseur en polycarbonate opalin.
 Réflecteur basse luminance.
 Réflecteur pour UGR<19 en option.
 THP2N multi-puissance : 10 ou 14W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
 Fixation par ressorts.
 Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
 Double bornier automatique.
 Connecteur Plug & Play inclus.
 THP2N : convertisseur dimmable coupure de phase déporté fourni.
 THP2X : convertisseur Dali, Push-Dim non fourni (THP23DD à commander séparément).
 Kit d'éclairage de secours en option.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 80.000h
Matière corps	Aluminium + Thermoplastique
Couleur	Blanc
Diamètre	195 mm
Hauteur	99 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK03
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	En option

THP2N

THEA PRO 1 10-14W 1600-2400Lm 4000K 80° IP65 230V

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	80 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
	1600 - 2400 lm
	1400 - 2000 lm
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 22
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM4

ÉLECTRIQUE

	10 - 14
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	20

INSTALLATION


Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	145-180 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5056500403020
----------	---------------

THEA Pro Standard

Installation instructions | Consignes d'installation | Istruzioni di installazione

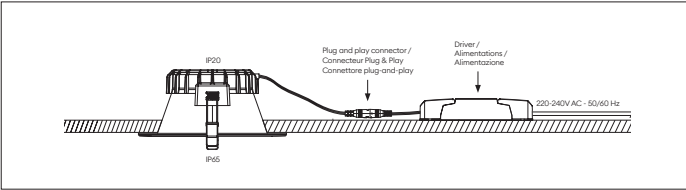

UGR 19 reflector available to order - THP1UGR - compatible with THP1N and THP2N - THP34UGR - compatible with THP3N and THP4N	Réflecteur UGR 19 disponible à la commande - THP1UGR - compatible avec THP1N et THP2N - THP34UGR - compatible avec THP3N et THP4N	Riflettore UGR disponibile su ordinazione - THP1UGR - compatibile con THP1N e THP2N - THP34UGR - compatibile con THP3N e THP4N
---	--	---

