


THP4N

THEA PRO 2 14-25W 2400-4400Lm 4000K 80° IP65 230V



Downlight encastré rond fixe.
 Diffuseur en polycarbonate opalin.
 Réflecteur basse luminance.
 Réflecteur pour UGR<19 en option.
 THP4N multi-puissance : 14 ou 25W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
 Fixation par ressorts.
 Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
 Double bornier automatique.
 Connecteur Plug & Play inclus.
 THP4N : convertisseur dimmable coupure de phase déporté fourni.
 THP4X : convertisseur Dali, Push-Dim non fourni (THP4DD à commander séparément).
 Kit d'éclairage de secours en option.
 Bague couvrant un diamètre de perçage de 240 à 290mm à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 80.000h
Matière corps	Aluminium + Thermoplastique
Couleur	Blanc
Diamètre	220 mm
Hauteur	99 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK03
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	En option

THP4N

THEA PRO 2 14-25W 2400-4400Lm 4000K 80° IP65 230V

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	80 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
	2400 - 4400 lm
	2000 - 3500 lm
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 22
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM4

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	165-200 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE


Code EAN	5056500403044
----------	---------------

ÉLECTRIQUE

	14 - 25
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	650mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 650mA
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	20
Facteur de puissance λ	0,9

THEA Pro Standard

Installation instructions | Consignes d'installation | Istruzioni di installazione

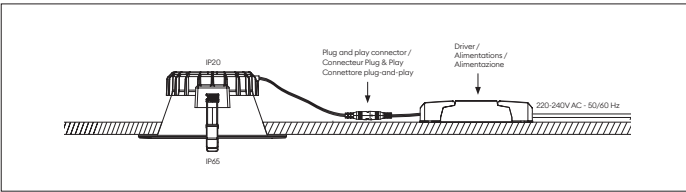

Installation

- Important: This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person.
- Isolate the mains supply prior to wiring.
- Connect to mains.
- To avoid damaging the luminaires, do not attach the LED unit when the driver is powered on.

Installation data

- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- The driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or service agent or a similar qualified person.

Installation

- Important : cet appareil doit être câblé par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Isoler l'alimentation secteur avant de procéder au câblage.
- Raccorder au secteur.
- Pour éviter d'endommager le luminaire, ne fixez pas la LED lorsque le driver est sous tension.

Données d'installation

- La source de lumière de ce produit doit être uniquement remplacée par le fabricant ou par une personne compétente.
- Seul le fabricant, technicien ou une personne qualifiée peuvent remplacer le driver contenu dans ce luminaire.

Installazione

- Importante: il cablaggio di questa unità deve essere eseguito da un elettricista qualificato o da una persona competente.
- Prima del cablaggio, isolare l'alimentazione di rete.
- Collegare alla rete.
- Per evitare di danneggiare l'apparecchio, non collegare l'unità LED quando il driver è alimentato.

Doti di installazione

- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da altra persona qualificata.
- Il driver contenuto in questo apparecchio deve essere sostituito solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da altra persona qualificata.

	THP1N	THP2N	THP3N	THP4N
Input voltage / Tension / Tensione di ingresso	220 - 240V AC 50/60Hz	220 - 240V AC 50/60Hz	220 - 240V AC 50/60Hz	220 - 240V AC 50/60Hz
Input current / Courant d'entrée / Corrente di ingresso	40mA	60mA	60mA	115mA
Input power / Puissance / Potenza di ingresso	10W	14W	14W	25W
Power factor / Facteur de puissance / Fattore di potenza	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Inrush current / Courant d'appel / Corrente di spunto	6.8A 0.3ms	6.9A 0.3ms	6.9A 0.3ms	10.5A 0.3ms
Cut out / Diamètre d'encastrement / Diametro di incasso	145mm-180mm	145mm-180mm	185mm-200mm	185mm-200mm

UGR 19 reflector available to order - THP1UGR - compatible with THP1N and THP2N - THP34UGR - compatible with THP3N and THP4N	Réflecteur UGR 19 disponible à la commande - THP1UGR - compatible avec THP1N et THP2N - THP34UGR - compatible avec THP3N et THP4N	Riflettore UGR disponibile su ordinazione - THP1UGR - compatibile con THP1N e THP2N - THP34UGR - compatibile con THP3N e THP4N
---	--	---

