


TRACK III SURFACE

TR22231

TRACK III SURFACE 230V 16A L:300cm



Rail apparent.

Tension secteur 220/250V.

WEB

Le raccordement au triphasé autorise une intensité totale de 16A sur chaque circuit, ce qui correspond à $3 \times 3680\text{VA} = 11040\text{VA}$.

Un rail peut supporter une charge de 6kg/0.20m avec une distance max de 1.00m entre les points de fixation ou une charge de 3kg/0.20m avec une distance max de 2.00m entre les points de fixation.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000101
Garantie	2 ans
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc
Longueur	3000 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	36 mm
Poids net	2,52 kg

PHYSIQUE

IP (indice de protection)	IP20
---------------------------	------

TRACK III SURFACE

TR22231

TRACK III SURFACE 230V 16A L:300cm

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Courant/tension d'alimentation 230V AC - 50Hz

AC/DC AC (3x) 230V 16A

Fréquence du réseau

INSTALLATION

Lieu de montage

Usage en intérieur uniquement





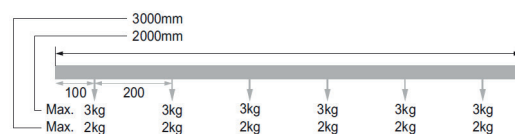



Fig. 1



3 circuit track system





L1, L2, L3: fase, live wire
N: neutral, nul, Neutralleiter
Aarde, earth, Schutzleiter

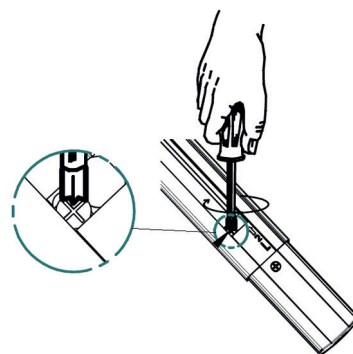

EMBALLAGE

Code EAN

5411373351999

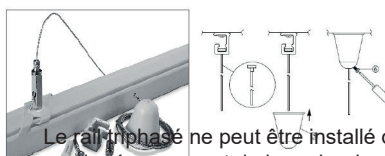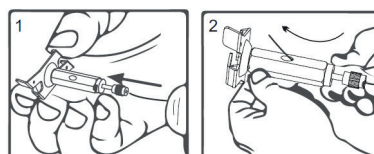

Le rail triphasé ne peut être installé que par un électricien agréé. Coupez le réseau avant de brancher les fils aux bornes du rail.

N'utilisez que les accessoires compatibles avec le rail. Utilisez uniquement avec une tension de 220-250V 50Hz. Installation sur une surface plane et dans une atmosphère sèche. Les dispositifs de montage doivent être conformes au ballast mécanique comme indiqué sur la