

JACK 3 T

TR42528

JACK 3 T 30W 3310Lm 60° DIM



Projecteur pour éclairage d'accentuation.
 Adaptateur pour Track III SURFACE.
 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
 Compatible avec variateur fin de phase.
 Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.
 Base apparente TR241 à commander séparément.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat - Laiton
Diamètre	83 mm
Hauteur	145 mm
Poids net	0,96 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

JACK 3 T

TR42528

JACK 3 T 30W 3310Lm 60° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	3310 lm
	2265 lm 2615 lm
Efficacité lumineuse lumineaire	87,17 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE


Puissance lumineaire	30 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373367174
----------	---------------

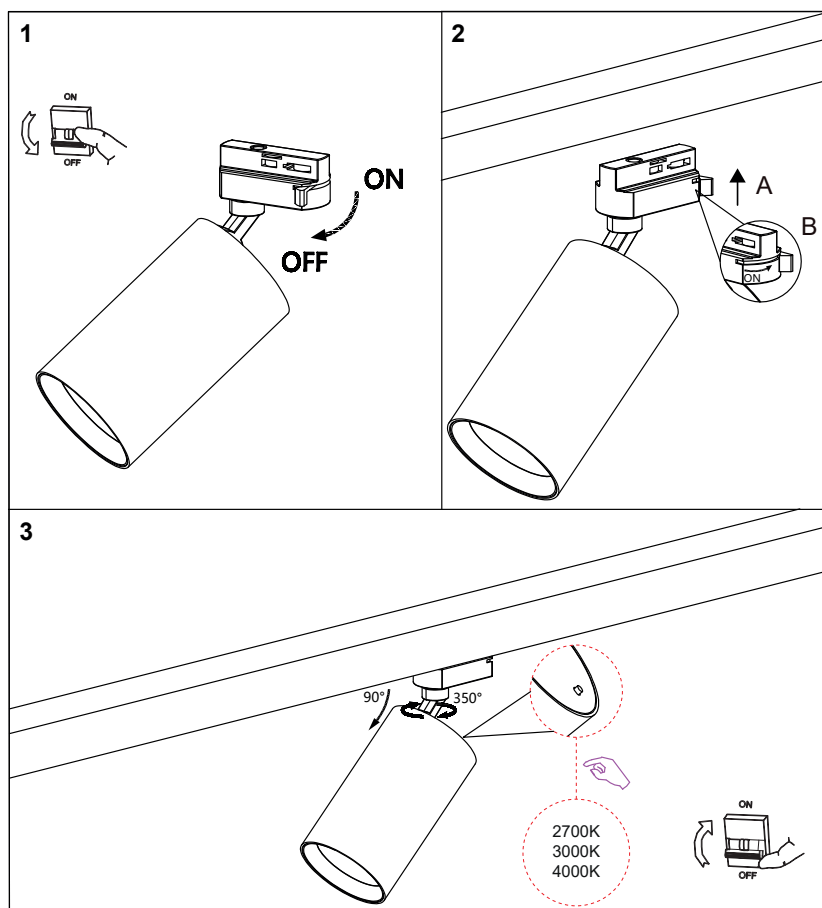

Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.