

## TR42606

## JACK 3 TP 25W 2810Lm 60° DIM



Suspension décorative.  
 Adaptateur pour Track III SURFACE.  
 Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.60m max).  
 Coloris 05 - 13 - 06 : câble noir.  
 Coloris 30 - 28 - 02 : câble blanc.  
 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
 Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.  
 Compatible avec variateur fin de phase.  
 Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.

WEB



## GÉNÉRAL

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Classe ETIM   | EC001743             |
| Garantie      | 5 ans                |
| Durée de vie  | L80B10 - 50.000h     |
| Matière corps | Aluminium            |
| Couleur       | Noir mat - Or brossé |
| Diamètre      | 83 mm                |
| Hauteur       | 145 mm               |
| Poids net     | 1,02 kg              |

## PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| IP (indice de protection) | IP20         |
| IK (résistance mécanique) | IK02         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 850°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |
| Détecteur crépusculaire   | Non          |
| Eclairage de secours      | Non          |

## JACK 3 TP

## TR42606

## JACK 3 TP 25W 2810Lm 60° DIM

## OPTIQUE


|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Emission lumineuse              |                                                       |
| Distribution lumineuse          |                                                       |
| Angle de rayonnement            | 60 °                                                  |
| Température de couleur          | Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K |
| Température de couleur réglable |                                                       |
|                                 | 2810 lm                                               |
|                                 | 2015 lm 2270 lm                                       |
| Efficacité lumineuse lumineuse  | 90,8 lm/W                                             |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM3                                                 |

## ÉLECTRIQUE

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Puissance lumineuse            | 25 W W                                 |
| Convertisseur inclus           | Convertisseur inclus                   |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz                         |
| AC/DC                          | AC 230V                                |
| Fréquence du réseau            | Non                                    |
| Dimmable                       | Oui                                    |
| Type de variation              | Compatible avec variateur fin de phase |

## INSTALLATION

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
|-----------------|-------------------------------|

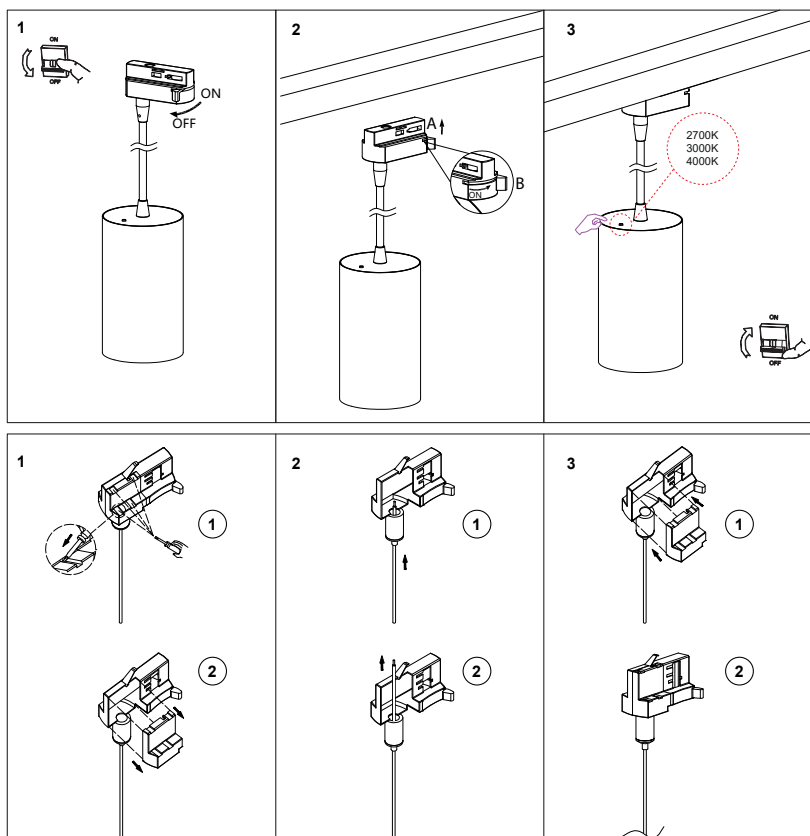

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373367242 |
|----------|---------------|

Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.