


**AUREA 3 T**

**TR43308**

**AUREA 3 T 6W 715Lm 38° DIM**



Projecteur pour éclairage d'accentuation.  
Adaptateur pour Track III SURFACE.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.  
Compatible avec variateur début de phase.  
Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.  
Base apparente TR241 à commander séparément.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat - Champagne
Diamètre	52 mm
Hauteur	85 mm
Poids net	0,41 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

**TR43308**

**AUREA 3 T 6W 715Lm 38° DIM**

OPTIQUE

<b>Emission lumineuse</b>	
<b>Distribution lumineuse</b>	
<b>Angle de rayonnement</b>	38 °
<b>Température de couleur</b>	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
<b>Température de couleur réglable</b>	
	715 lm
	500 lm 550 lm
<b>Efficacité lumineuse lumineuse</b>	91,67 lm/W
<b>SDCM (McAdam-Ellipse)</b>	SDCM3

ÉLECTRIQUE


<b>Puissance lumineuse</b>	6 W W
<b>Convertisseur inclus</b>	Convertisseur inclus
<b>Courant/tension d'alimentation</b>	230V AC - 50Hz
<b>AC/DC</b>	AC 230V
<b>Fréquence du réseau</b>	Non
<b>Dimmable</b>	Oui
<b>Type de variation</b>	Compatible avec variateur début de phase

INSTALLATION

<b>Lieu de montage</b>	Usage en intérieur uniquement
<b>Plage de température ambiante</b>	-20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

<b>Code EAN</b>	5411373368454
-----------------	---------------

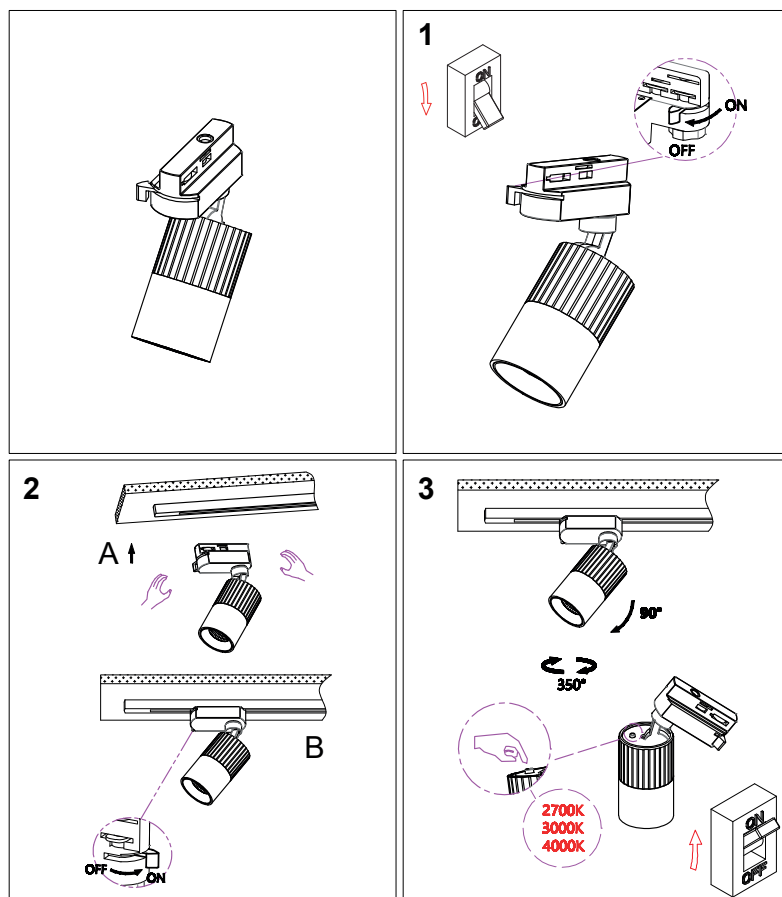

Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.