

TR43530

TED 28W 3000Lm 45°



Projecteur pour éclairage d'accentuation.
Adaptateur pour Track III SURFACE.
3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	78 mm
Hauteur	100 mm
Poids net	0,02 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	355°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK06
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

TED

TR43530

TED 28W 3000Lm 45°

OPTIQUE







Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	45 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-3500-4000k
Température de couleur réglable	
	3000 lm
	2265 lm 2140 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	76,43 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	28 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

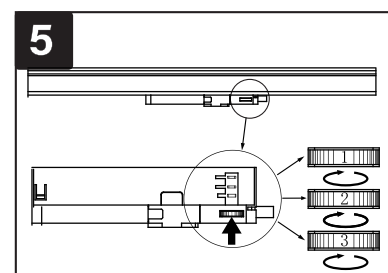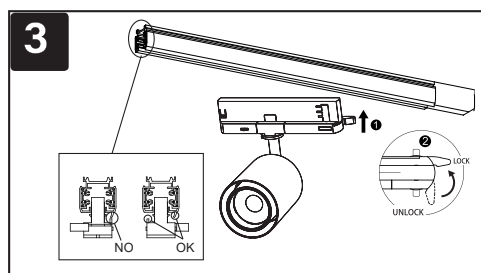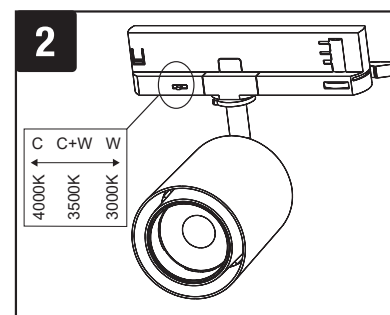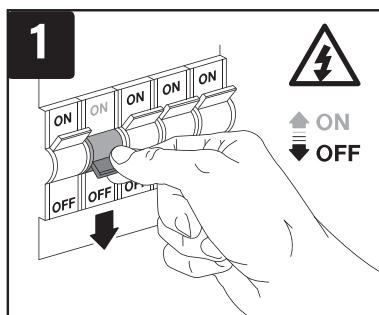

EMBALLAGE

Code EAN	5411373369086
----------	---------------