

OSIS 1 PLUS

TR43830

OSIS 1 PLUS 25W 3200Lm 60°



Projecteur pour éclairage d'accentuation.
Adaptateur pour Track III SURFACE.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	118 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK06
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OSIS 1 PLUS

TR43830

OSIS 1 PLUS 25W 3200Lm 60°

OPTIQUE




Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	3200 lm
	2135 lm 2210 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	88,4 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 30

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	25 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

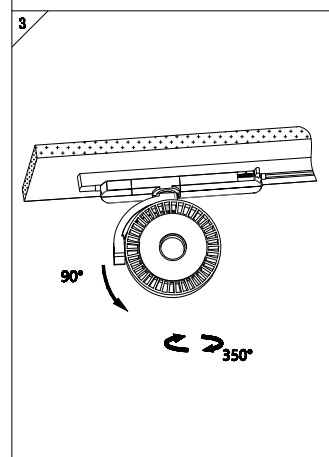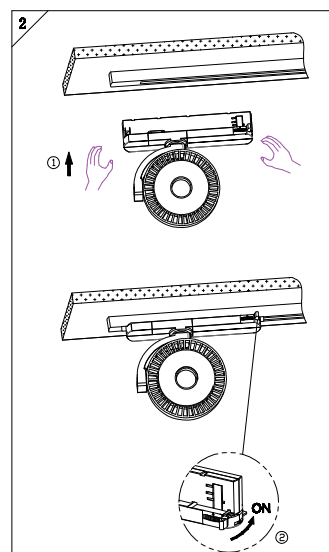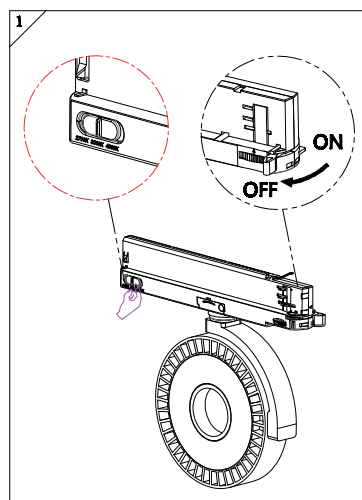

EMBALLAGE

Code EAN	5411373372284
----------	---------------