


## TR45335

## DISU 2 15W 2100Lm 36°

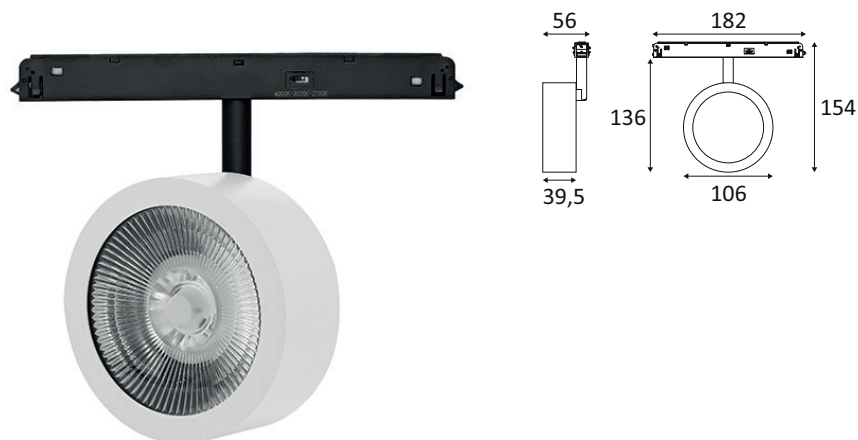

Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.  
Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Classe ETIM   | EC001744             |
| Garantie      | 5 ans                |
| Durée de vie  | L80B50 - 50.000h     |
| Matière corps | Aluminium            |
| Couleur       | Noir mat - Blanc mat |
| Longueur      | 182 mm               |
| Largeur       | 39,5 mm              |
| Diamètre      | 106 mm               |
| Hauteur       | 154 mm               |
| Poids net     | 0,416 kg             |

## PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| Angle d'inclinaison       | 90°          |
| Angle de rotation         | 350°         |
| IP (indice de protection) | IP20         |
| IK (résistance mécanique) | IK02         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 850°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |
| Eclairage de secours      | Non          |

## DISU 2

## TR45335

## DISU 2 15W 2100Lm 36°

OPTIQUE

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Emission lumineuse              |                                                       |
| Distribution lumineuse          |                                                       |
| Diffuseur                       | Plastique clair                                       |
| Angle de rayonnement            | 36 °                                                  |
| Température de couleur          | Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K |
| Température de couleur réglable |                                                       |
|                                 | 2100 lm                                               |
|                                 | 1355 lm 1595 lm                                       |
| Efficacité lumineuse lumineuse  | 106,33 lm/W                                           |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 15                                    |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM3                                                 |

ÉLECTRIQUE

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Puissance lumineuse                 | 15 W W                               |
| Convertisseur inclus                | Convertisseur à commander séparément |
| Courant/tension d'alimentation      | 48V DC                               |
| Fréquence du réseau                 | Non                                  |
| Dimmable                            | En option                            |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | 10                                   |
| Facteur de puissance $\lambda$      | 0,95                                 |

INSTALLATION

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en intérieur uniquement |
| Bornier automatique           | Aucun                         |
| Plage de température ambiante | -20 ° ~ +40 °                 |

EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373373373 |
|----------|---------------|