


WA12930

MALTA 1 19W 2520Lm 3000K

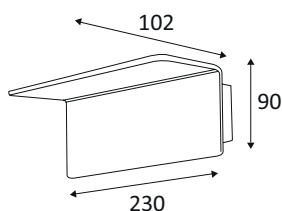

Applique murale décorative.
Eclairage indirect.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	230 mm
Largeur	102 mm
Hauteur	90 mm
Poids net	0,89 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK04
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

MALTA 1

WA12930

MALTA 1 19W 2520Lm 3000K

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Aucun
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2520 lm
Flux lumineux luminaire	2365 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	124,47 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	17,5 W W
Puissance lumineuse	19 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable


INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

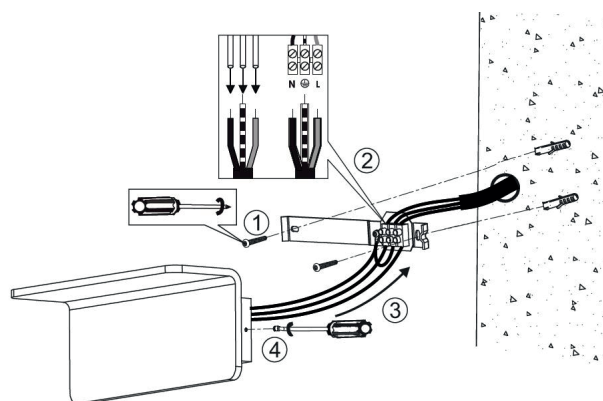

EMBALLAGE

Code EAN	5411373330246
----------	---------------



Installation får endast utföras av behörig elinstallatör.
Installation should be carried out by your local electrician.
Die Installation durch einen Fachmann vornehmen lassen.
L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié.
We raden aan om de installatie door enn erkend vakman te laten doen.
Debe ser instalado por un electricista cualificado.
L'installazione deve essere effettuata da un elettricista qualificato.
Asemuksen saa tehdä vain pätevä sähköasentaja.