


MALTA 2

WA164WW30

MALTA 2 30W 3300Lm 3000K DIM

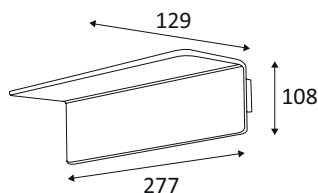

Applique murale décorative.
Eclairage indirect.
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
Compatible avec variateur fin de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	277 mm
Largeur	129 mm
Hauteur	108 mm
Poids net	1,33 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK04
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WA164WW30

MALTA 2 30W 3300Lm 3000K DIM

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Aucun
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	3550 lm
Flux lumineux luminaire	3370 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	112,33 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	30 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	900mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 900mA 40V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase
Taux de distorsion harmonique (THD)	20
Facteur de puissance λ	0,92

INSTALLATION

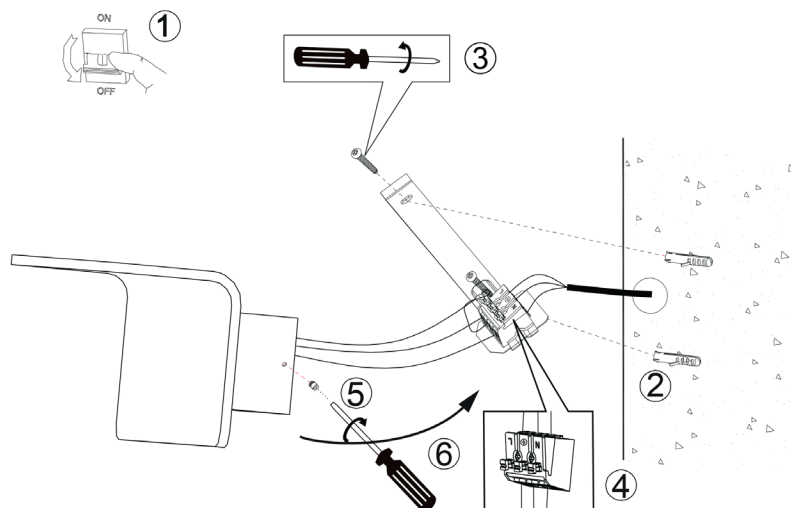


Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------



EMBALLAGE

Code EAN	5411373340306
----------	---------------

L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié.
We raden aan om de installatie door een erkend vakman te laten doen.
Die Installation durch einen Fachmann vornehmen lassen.
Installation should be carried out by your local electrician.

	L = Brun-Bruin-Braun-Brown
	N = Bleu-Blauw-Blau-Blue
	⏚ = Vert/Jaune-Groen/Geel-Grün/Gelb-Green/Yellow