


WA165WW30

MILO 2 5W 500Lm 3000K 40°

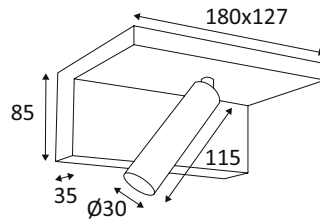

Applique murale décorative.

Base apparente avec interrupteur permettant trois niveaux d'éclairage (25%, 50% et 100%) et deux prises USB (5VDC, 2A).
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	180 mm
Largeur	127 mm
Diamètre	30 mm
Hauteur	85 mm
Poids net	0,98 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	180°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WA165WW30

MILO 2 5W 500Lm 3000K 40°

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	500 lm
Flux lumineux luminaire	450 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	90 lm/W

ÉLECTRIQUE




Puissance lumineuse	5 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

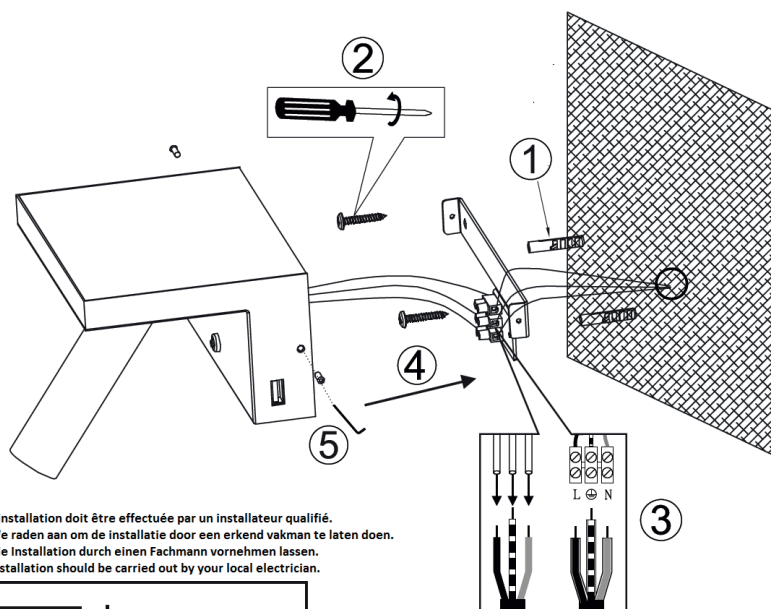Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------



L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié.
We raden aan om de installatie door een erkend vakman te laten doen.
Die installatie door een Fachmann vornehmen lassen.
Installation should be carried out by your local electrician.

	L = Brun-Bruin-Braun-Brown
	N = Bleu-Blauw-Blau-Blue
	Vert/Jaune-Groen/Geel-Grün/Gelb-Green/Yellow

EMBALLAGE

Code EAN	5411373340320
----------	---------------