


**WA180WW30**

**LONGA 2x12W 2800Lm 3000K**

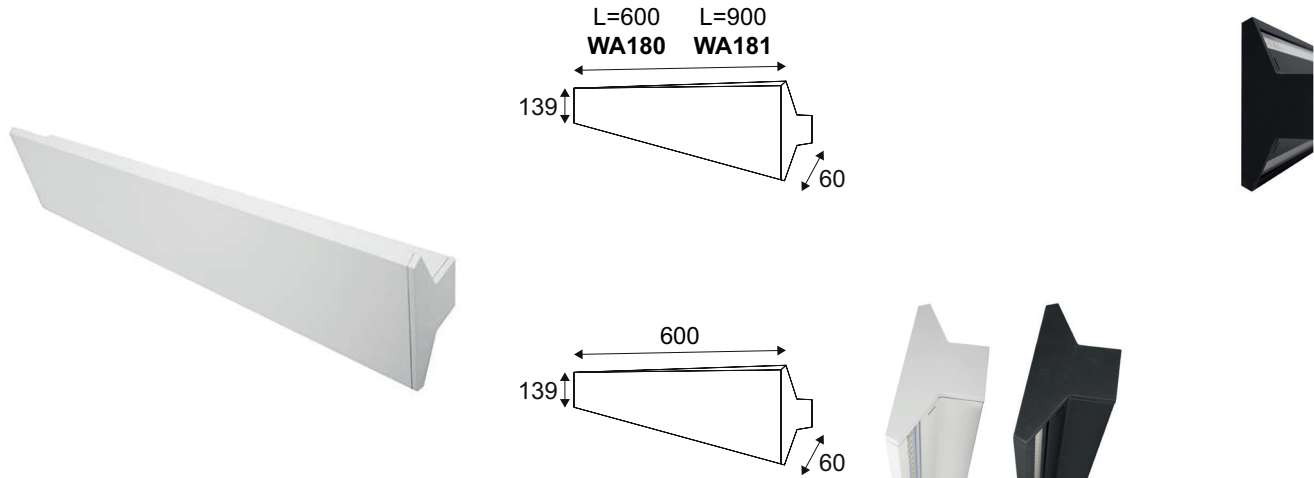

Applique murale décorative.  
Eclairage «up&down».  
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.  
Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB



**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	600 mm
Largeur	139 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	1,304 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK03
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## WA180WW30

## LONGA 2x12W 2800Lm 3000K

### OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2x2800 lm
Flux lumineux luminaire	5320 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	221,67 lm/W

### ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x12 W W
Puissance lumineuse	24 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

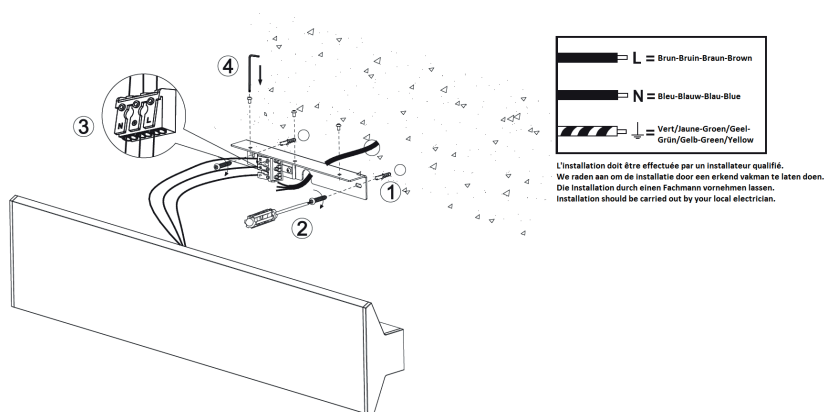

### EMBALLAGE

Code EAN	5411373344793
----------	---------------