


WA181WW30

LONGA 2x15W 3300Lm 3000K

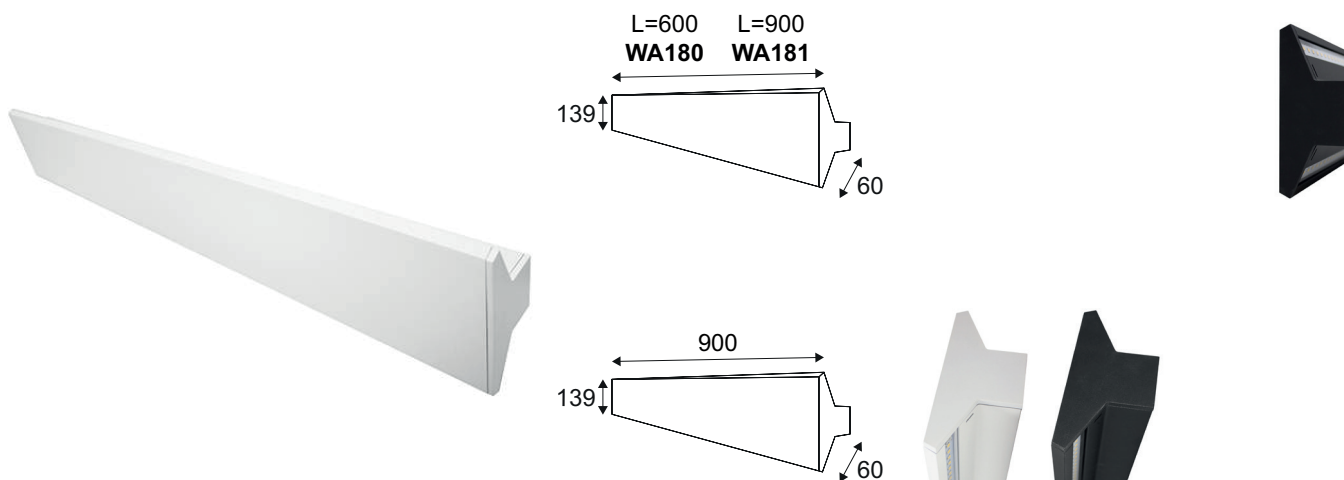

Applique murale décorative.
Eclairage «up&down».
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	900 mm
Largeur	139 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	1,85 kg


PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK03
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

FICHE TECHNIQUE

INTÉRIEUR
APPLIQUES

LONGA



WA181WW30

LONGA 2x15W 3300Lm 3000K

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2x3300 lm
Flux lumineux luminaire	6200 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	206,67 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x15 W W
Puissance lumineuse	30 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

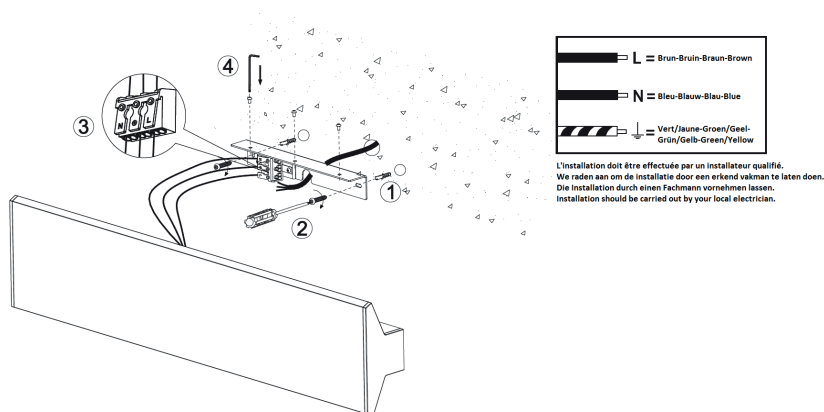

EMBALLAGE

Code EAN	5411373344816
----------	---------------