



WA183SW05

CLAC 2 MINI 2x9W 2x920Lm 2700K 38° DIM



Applique murale ou plafonnier orientable.
 Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
 Compatible avec variateur fin de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	161 mm
Largeur	78 mm
Diamètre	82 mm
Hauteur	82 mm
Poids net	0,87 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	355°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

CLAC 2 MINI

WA183SW05

CLAC 2 MINI 2x9W 2x920Lm 2700K 38° DIM

OPTIQUE



Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2x920 lm
Flux lumineux luminaire	1140 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	63,33 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x9 W W
Puissance lumineuse	18 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

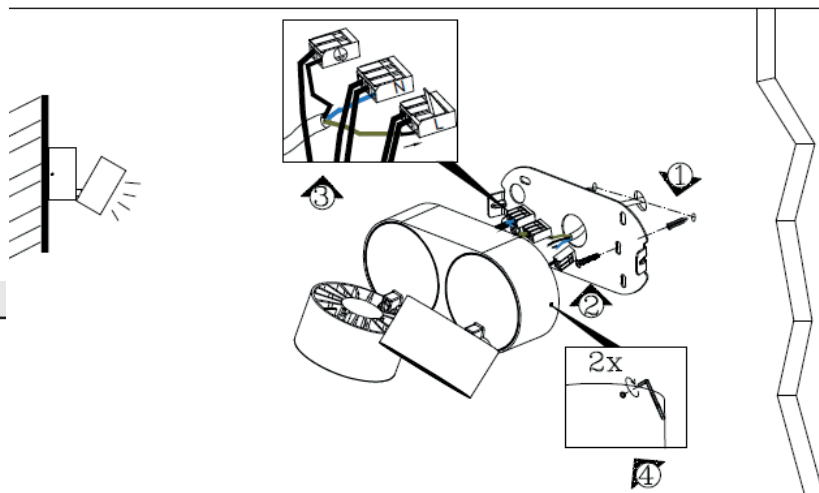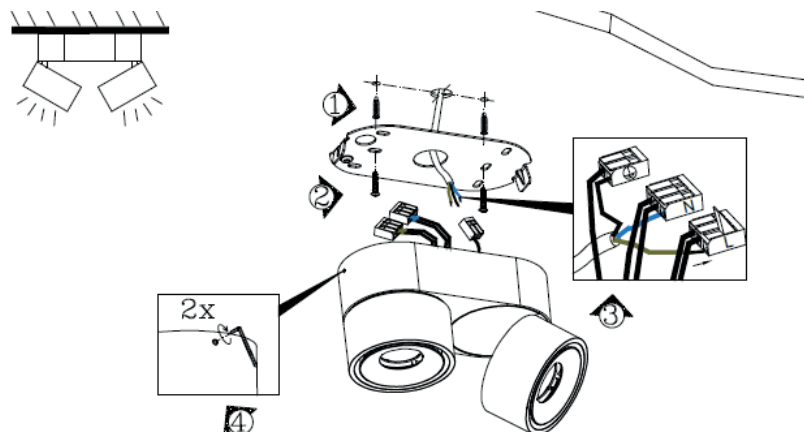

EMBALLAGE

Code EAN	5411373361240
----------	---------------