


WA25730

AUREA 2 C 2x6W 2x715Lm 38° DIM

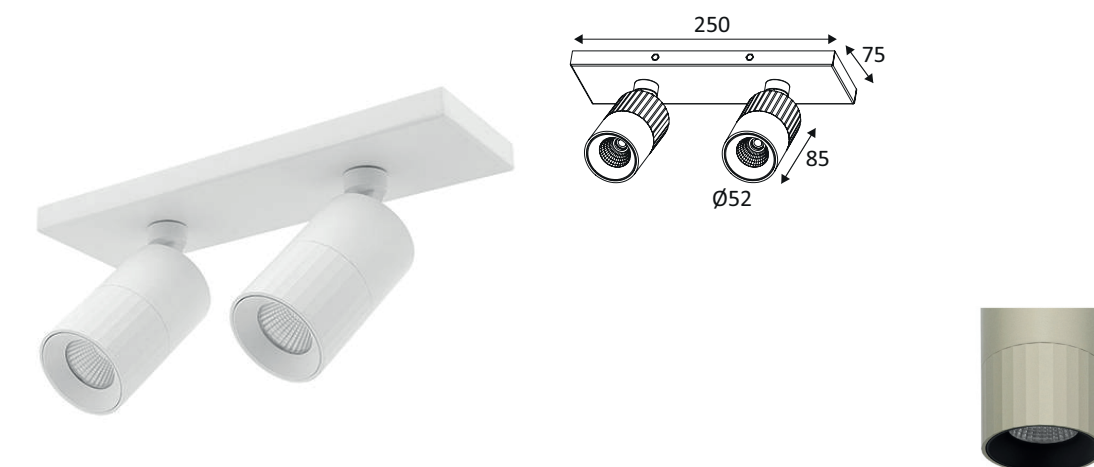

Applique murale ou plafonnier orientable.
 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
 Compatible avec variateur début de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	250 mm
Largeur	75 mm
Diamètre	52 mm
Hauteur	85 mm
Poids net	0,88 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
IP (indice de protection)	IP44
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WA25730

AUREA 2 C 2x6W 2x715Lm 38° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	2x715 lm
	1000 lm 1100 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	91,67 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x6 W W
Puissance lumineuse	12 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373368522
----------	---------------

