
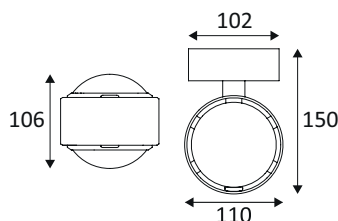


## WA264WW31

## RETI W 18W 3000K 2x800Lm 80°

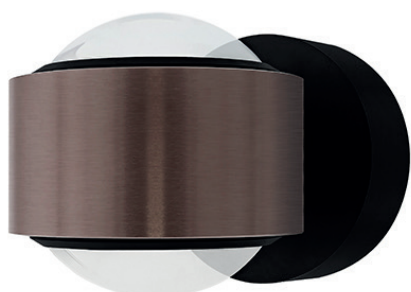

Applique murale décorative.  
Eclairage «up&down».

Faisceaux lumineux précisément dessinés grâce à des lentilles en verre de haute qualité.

Avec 2 interrupteurs variateurs, sources réglables individuellement.

Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Bronze satiné
Longueur	150 mm
Diamètre	102 mm
Hauteur	106 mm
Poids net	1,8 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle de rotation	360°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## WA264WW31

## RETI W 18W 3000K 2x800Lm 80°

### OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	80 ° 80 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2x800 lm
Flux lumineux luminaire	1450 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	80,56 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 24
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

### ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x7,5 W W
Puissance lumineuse	18 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	24V DC
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable, avec variateur intégré
Taux de distorsion harmonique (THD)	15
Facteur de puissance λ	0,95

### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C +40°C

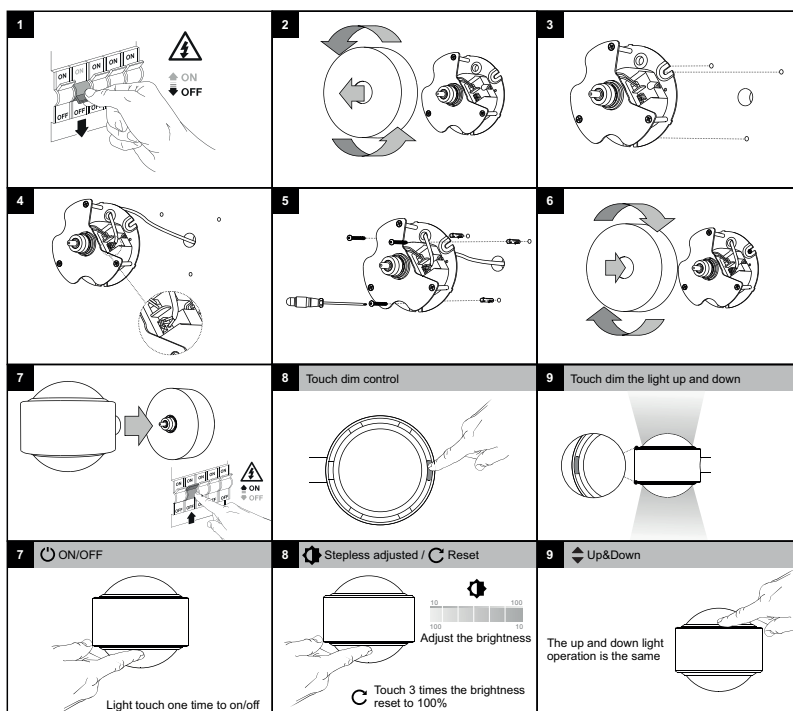

### EMBALLAGE

Code EAN	5411373373021
----------	---------------