


HB102WW05

SPRINGBOK LITE 3 200W 29200Lm 3000K 110° IP65



Suspension industrielle pour grandes hauteurs.

Diffuseur en verre trempé.

Câble d'alimentation H05RN-F noir 1.50m et boucle de suspension M10 inclus.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.

Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, réflecteur prismatique 80°, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le(s) détecteur(s).

Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 5 sec., capteur de luminosité désactivé, zone de détection 100%.

La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001716
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Noir
Diamètre	280 mm
Hauteur	166,5 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	En option
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

HB102WW05

SPRINGBOK LITE 3 200W 29200Lm 3000K 110° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	110 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	29200 lm
Flux lumineux luminaire	25195 lm
Efficacité lumineuse luminaire	125,98 lm/W

ÉLECTRIQUE


Puissance lumineuse	200 W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	En option
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373371546
----------	---------------

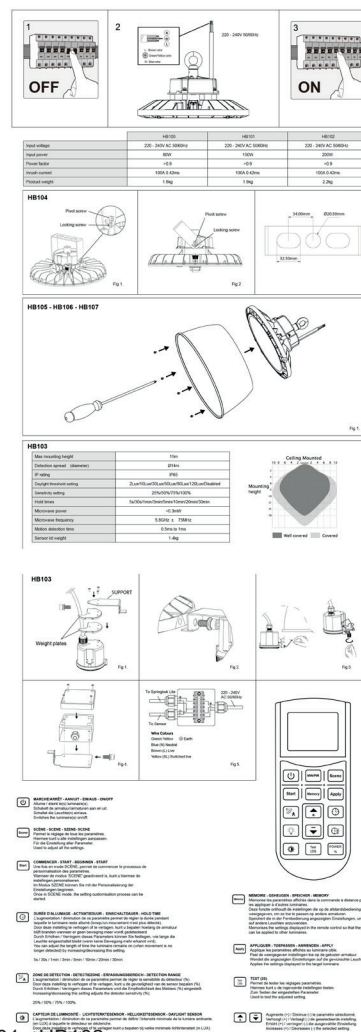

HB100 - HB101 - HB102

A. Soulevez la suspension industrielle à l'aide d'une chaîne appropriée

(non-tournée) et attachez-la à la boucle de suspension M10 tournée. Le poids du produit doit être pris en compte lors du choix de la chaîne.

B. Serrez la vis de fixation sur le côté de la boucle.

C. Le produit peut également être monté à l'aide de l'étrier de fixation