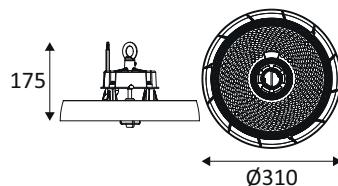


HB111NW05

EAZY 100W-150W-200W 4000K 60° IP65



Suspension industrielle pour grandes hauteurs.

WEB

Diffuseur en polycarbonate.

Câble d'alimentation H05RN-F noir 1.50m, câble pour variation 0.20m et boucle de suspension M10 inclus.

Multi-puissance : 100, 150 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.

Convertisseur dimmable 0-10V intégré dans l'appareil.

Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.

Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, grille de protection, réflecteur polycarbonate, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétriser le(s) détecteur(s). L'utilisation du détecteur hyperfréquence n'est pas possible si un variateur 0-10V est raccordé au produit.

Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 10 min., capteur de luminosité 50 Lux, zone de détection 100%, gradation du mode veille 30%, période de veille continue.

La commande à distance est nécessaire pour paramétriser d'autres réglages.

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|-------------------|
| Classe ETIM | EC001716 |
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie | L80B10 - 50.000h |
| Matière corps | Fonte d'aluminium |
| Couleur | Noir |
| Diamètre | 310 mm |
| Hauteur | 175 mm |

PHYSIQUE


| | |
|--------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Test au fil incandescent | 850° |
| Détecteur de mouvement | En option |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

HB111NW05**EAZY 100W-150W-200W 4000K 60° IP65****OPTIQUE**


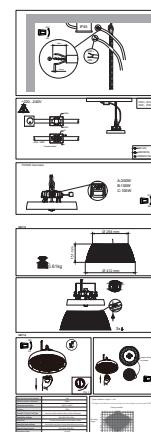
| | |
|---------------------------------|--|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Diffuseur | Plastique clair |
| Angle de rayonnement | 60 ° |
| Température de couleur | 4000K |
| Température de couleur réglable | 20850 (100W) - 30450 (150W) - 38650 (200W) lm 17715 (100W) - 25540 (150W) - 33455 (200W) lm |

ÉLECTRIQUE

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| 100 - 150 - 200 | |
| Convertisseur inclus | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| AC/DC | AC 230V |
| Fréquence du réseau | En option |
| Dimmable | Oui |
| Type de variation | Dimmable 0-10V |

**INSTALLATION**

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
| Plage de température ambiante | -40°C ~ +50°C |

**EMBALLAGE**

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373371935 |
|----------|---------------|



HB111 - HB112 - HB108 :

A. Soulevez la suspension industrielle à l'aide d'une chaîne appropriée (non-tourne) et attachez-la à la boucle de suspension M10 tournée. Le poids du produit doit être pris en compte lors du choix de la chaîne.
 B. Serrez la vis de fixation sur le côté de la boucle.
 C. Le produit peut également être monté à l'aide de l'étrier de fixation