


KO703S

KO 703S 1W 120Lm 3000K 75° IP44



Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
Verre de protection.

WEB

Boîtier d'encastrement inclus.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000481
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Inox 304
Couleur	Acier inoxydable
Longueur	100 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	72 mm
Poids net	0,388 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

KO703S

KO 703S 1W 120Lm 3000K 75° IP44

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	120 lm
Flux lumineux luminaire	55 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	55 lm/W

ÉLECTRIQUE


Puissance luminaire	1 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 3V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double

KO703R 82mm

KO703S 88x80mm

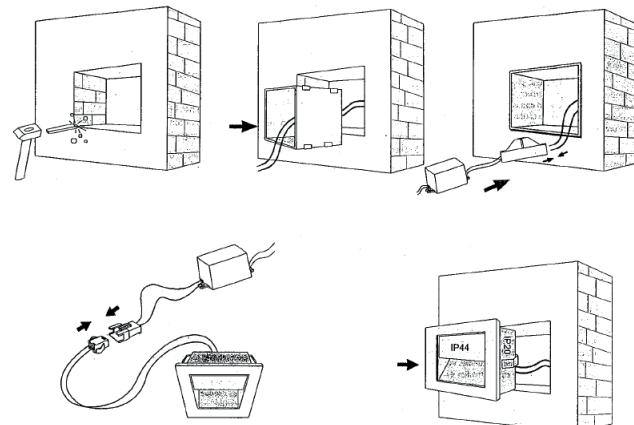EMBALLAGE

Code EAN

5411373027542