

OLEO 62 S

CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
DO19605	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	AC 230V	8W	3000K	630 Lm
DO19630	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	AC 230V	5W	3000K	550 Lm

F Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.


N Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.

E This product contains 1 light source(s) of energy efficiency G.


F	N	D	E
 Montage au plafond uniquement.	Plafondbevestiging alleen.	Nur für Deckenmontage.	Ceiling mounting only.
 Usage intérieur uniquement.	Alleen voor binnengebruik.	Nur für den Innengebrauch.	Indoor use only.
 Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.	Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.	Protected against the ingress of solid bodies greater than 12 mm. Protected against rain.
 Résistance : 0,23 Joule.	Weerstand : 0,23 Joule.	Widerstand : 0,23 Joule.	Resistance : 0,23 Joule.
 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.	Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.	Earth wire . Fixture equipped with primary insulation only.
 Faisceau 38°.	Lichtbundel 38°.	Strahlwinkel 38°.	Beam 38°.
 Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.	Product in conformity CE.
 RG1.	RG1.	RG1.	RG1.
 Testé à 650°.	Getest bij 650°.	Getest bij 650°.	Test on 650°.
 Montage sur surfaces inflammables.	Opstelling toegelaten op onvlambaar materiaal.	Montage auf brennbare Oberflächen erlaubt.	Suitable for installation on normally flammable surfaces.
 Produit sous haute température en fonctionnement. Interdiction d'avoir des objets ou des parois proches pendant toute la durée de dégagement de chaleur. Même après extinction.	Product onder hoge temperatuur bij werking. Verbod voorwerpen of muren nabij te hebben gedurende de hele oververhitting, zelfs na uitdoving.	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.	Produkt emitting high temperature. Can not be installed too close of walls and objects even after extinction.
 Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevaar voor elektrocuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.	Attention! Risk of electric shock. Switch off before any intervention on the luminaire.
 Luminaire équipé d'un module LED en 230V.	Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.	Leuchte mit LED-Modul 230V.	Luminaire with a 230V LED module.
 Garantie 3 ans.	3 jaar garantie.	3 Jahre Garantie.	3 years warranty.
 L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	Luminaire must be disposed in specialized collection center.
 Source de lumière non remplaçable.	Niet-vervangbare lichtbron.	Lichtquelle nicht austauschbar.	Non-replaceable light source.

 - Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage. - Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit. - Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage. - INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.	- Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage. - Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product. - Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie. - INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.	- Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage. - Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden. - Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation. - INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern. Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.	- All heat source (bulbs, transformers, converters, ...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. Please contact us in case of special installation. - This document must be kept for the all lifetime of the product. - The product can't be returned or exchanged following to installation error. - INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice. The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.
--	---	--	---


1

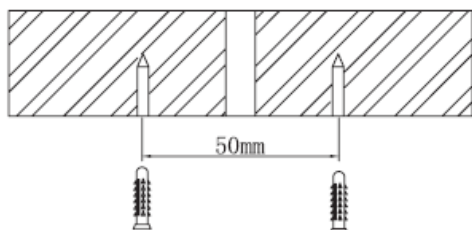

2

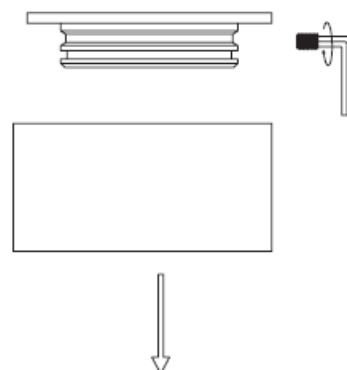

3

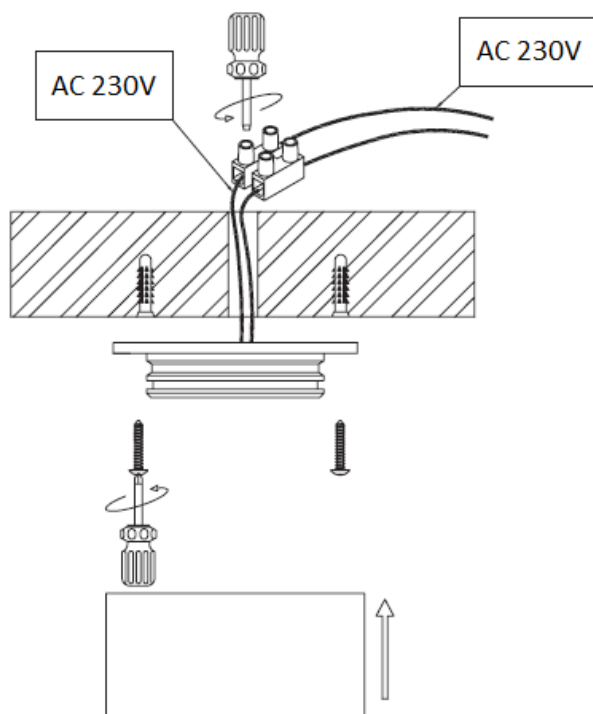

4

