



OU395NW30

MINI TIMY 12W 1450Lm 3000-4000K IP66



Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
Avec clé et vis anti-vandale.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

**GÉNÉRAL**

| | |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM | EC002892 |
| Garantie | 3 ans |
| Durée de vie | L70B50 - 50.000h |
| Matière corps | Polycarbonate |
| Couleur | Noir |
| Diamètre | 260 mm |
| Hauteur | 81 mm |
| Poids net | 0,611 kg |

PHYSIQUE

| | |
|--------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Anti-vandalisme | Anti-vandale |
| Test au fil incandescent | 850° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

OU395NW30

MINI TIMY 12W 1450Lm 3000-4000K IP66

OPTIQUE


| | |
|---------------------------------|--|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Diffuseur | Plastique opalin |
| Angle de rayonnement | 110 ° |
| Température de couleur | Température de couleur à sélectionner 3000-4000K |
| Température de couleur réglable | |
| | 1450 lm |
| | 1080 lm |
| Efficacité lumineuse luminaire | 90 lm/W |
| SDCM (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |

ÉLECTRIQUE

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Puissance luminaire | 12 W W |
| Convertisseur inclus | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| AC/DC | AC 230V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Non |
| Type de variation | Non-dimmable |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en extérieur et intérieur |
| Plage de température ambiante | -20°C ~ +35°C |

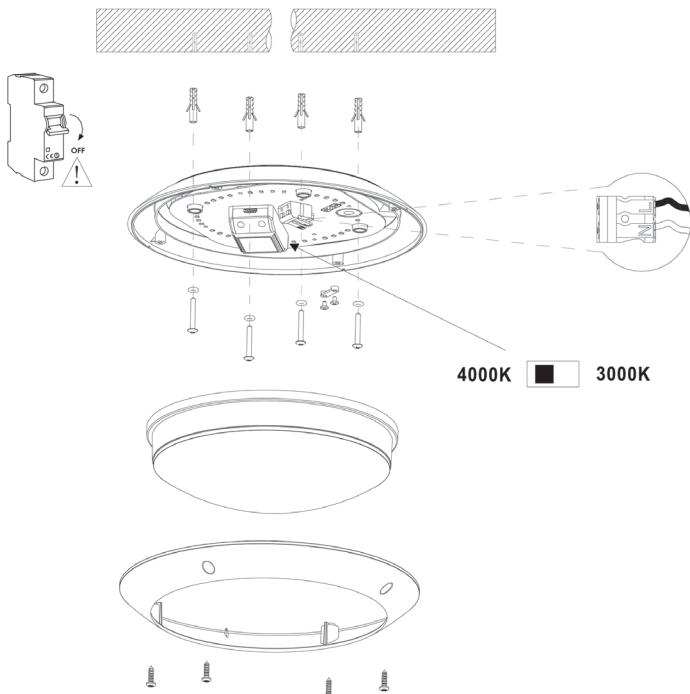EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373354563 |
|----------|---------------|