


OU39731

ORKI SENSOR 18W 2730Lm IP54



Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.  
 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
 Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.  
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Diamètre	300 mm
Hauteur	50 mm
Poids net	0,86 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Avec détecteur de mouvement HF
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## OU39731

## ORKI SENSOR 18W 2730Lm IP54

OPTIQUE

<b>Emission lumineuse</b>	
<b>Distribution lumineuse</b>	
<b>Diffuseur</b>	Plastique opalin
<b>Angle de rayonnement</b>	115 °
<b>Température de couleur</b>	Température de couleur à sélectionner 3000-4000K
<b>Température de couleur réglable</b>	
	2730 lm
	1770 lm
<b>Efficacité lumineuse luminaire</b>	98,33 lm/W
<b>SDCM (McAdam-Ellipse)</b>	SDCM3


ÉLECTRIQUE

<b>Puissance luminaire</b>	18 W W
<b>Convertisseur inclus</b>	Convertisseur inclus
<b>Courant/tension d'alimentation</b>	230V AC - 50Hz
<b>AC/DC</b>	AC 230V
<b>Fréquence du réseau</b>	Avec détecteur de mouvement HF
<b>Dimmable</b>	Non
<b>Type de variation</b>	Non-dimmable

INSTALLATION

<b>Lieu de montage</b>	Usage en extérieur et intérieur
<b>Plage de température ambiante</b>	-10°C ~ 35°C

Remark: This product is not design with master &amp; slave function.

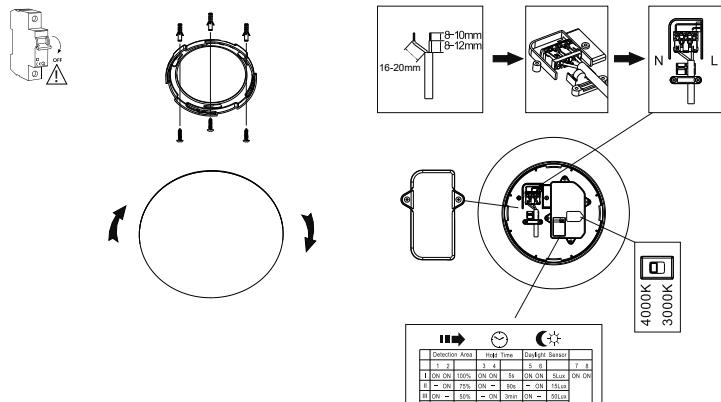EMBALLAGE

Code EAN

5411373354839

A. Possibilité de régler la zone de détection, 100% = 10M, 75% = 7,5M, 50% = 5M, 25% = 2,5M.

B. Possibilité de régler la durée d'allumage après détection, de 5 sec à 10 min.

C. Possibilité d'ajuster le seuil crépusculaire, de 'Disable' (fonctionne après détection peu importe le niveau de lumière ambiante) à 5 LUX.