


OU41731

ORKI 18W 2730Lm IP54



Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.  
3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Diamètre	300 mm
Hauteur	50 mm
Poids net	0,83 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## OU41731

## ORKI 18W 2730Lm IP54

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	115 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000K
Température de couleur réglable	
	2730 lm
	1770 lm
Efficacité lumineuse luminaire	98,33 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	18 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-10°C ~ 35°C

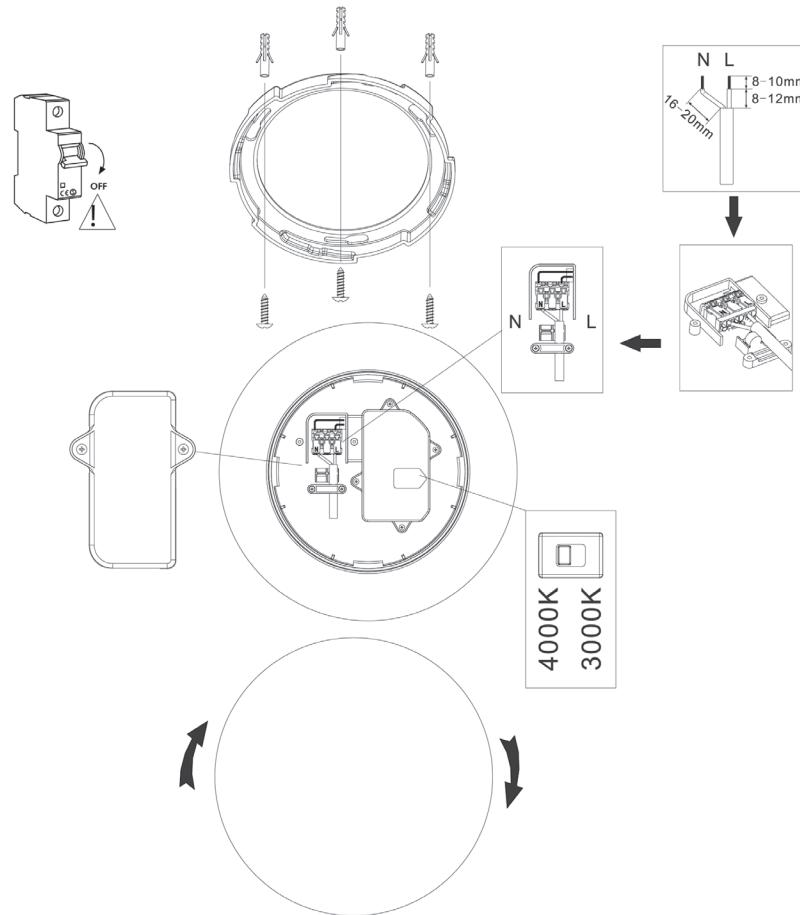EMBALLAGE

## Code EAN

5411373355218