


OU428WW16

BIG RODI A 30W 2800Lm 3000K IP67



Encastré de sol rond.

WEB

Wall washer.

Carrossable résistance 2000kg.

Boîtier d'encastrement et 2.00m de câble fournis.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000758
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	328 mm
Hauteur	313 mm
Poids net	6,5 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Carrossable	2000
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU428WW16

BIG RODI A 30W 2800Lm 3000K IP67

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2800 lm
Flux lumineux luminaire	2635 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	87,83 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	30 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Bornier automatique	Aucun

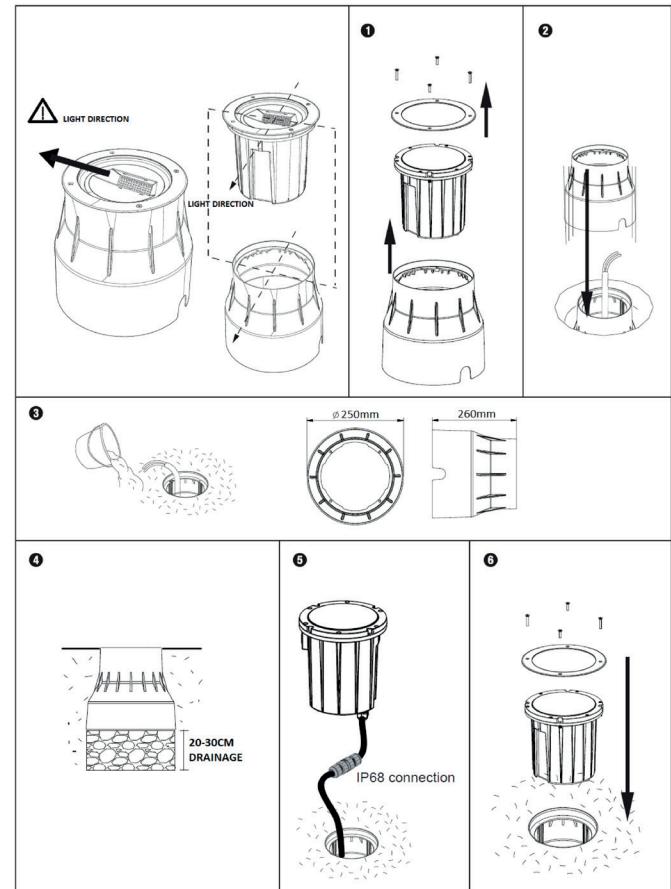EMBALLAGE

Code EAN	5411373355829
----------	---------------

Effectuer un drainage efficace et installer une couche de graviers de 20-30 cm d'épaisseur adaptées pour l'évacuation de l'eau. Les spots

ne doivent pas être installés dans des creux ou renforcements afin qu'aucune eau stagnante ne puisse rester en contact avec le luminaire (y compris dans le boîtier d'encastrement). Mettre de la graisse sur les vis. Utiliser un câble souple caoutchouc type H05RN-F ou H07RN-F.