


ASPI 2 SENSOR PLUS

OU441NW24

ASPI 2 SENSOR PLUS 30W 3000Lm IP54

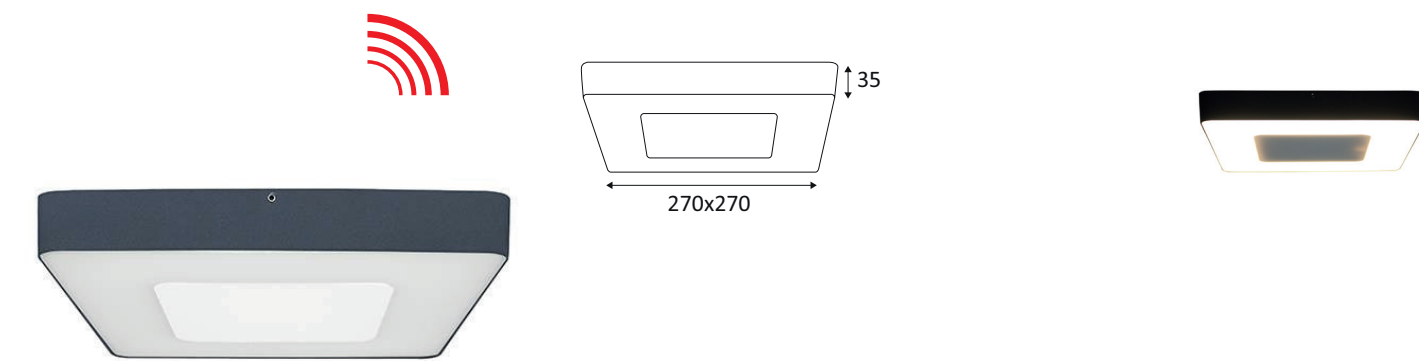

Applique murale ou plafonnier.
 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
 Avec détecteur HF 360° (plafond) 150° (mur), zone de détection réglable max. 12m de diamètre.
 Diffuseur en polycarbonate opalin.
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	270 mm
Largeur	270 mm
Hauteur	35 mm
Poids net	1,42 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Avec détecteur de mouvement HF
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

ASPI 2 SENSOR PLUS

OU441NW24

ASPI 2 SENSOR PLUS 30W 3000Lm IP54

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	110 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000K
Température de couleur réglable	
	3000 lm
	2080 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	69,33 lm/W

ÉLECTRIQUE


Puissance lumineuse	30 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Avec détecteur de mouvement HF
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
-----------------	---------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373357205
----------	---------------

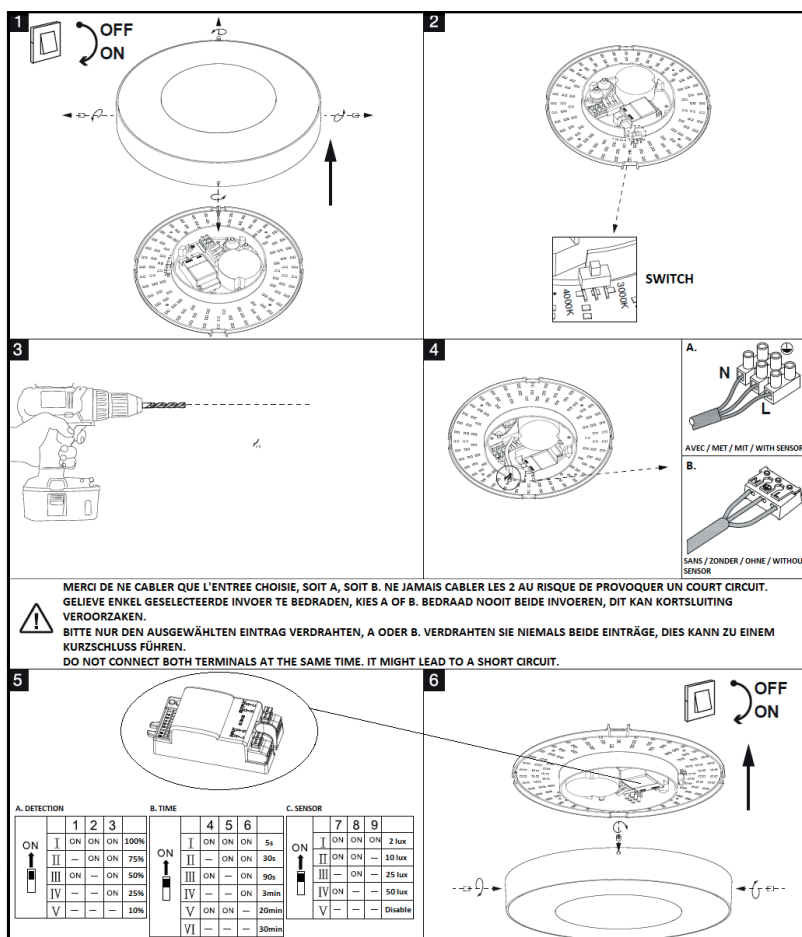

A. Possibilité de régler la zone de détection, 100% = 12M, 75% = 9M, 50% = 6M, 25% = 3M, 10% = 1.2M

B. Possibilité de régler la durée d'allumage après détection, de 5 sec à 30 min.

C. Possibilité d'ajuster la sensibilité, de 'Disable' (fonctionne après détection peu importe le niveau de lumière ambiante) à 2 LUX.