



## MINI TIMY SENSOR E27

OU44631

MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66

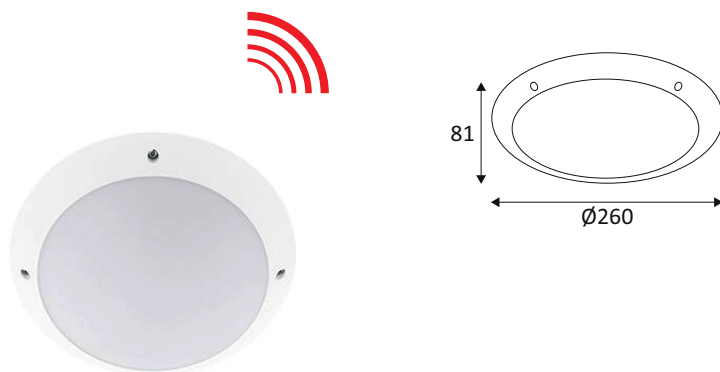

Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.  
Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.  
Fonction maître/esclave possible en association avec le MINI TIMY E27.  
Avec clé et vis anti-vandale.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |               |
|---------------|---------------|
| Classe ETIM   | EC002892      |
| Garantie      | 3 ans         |
| Matière corps | Polycarbonate |
| Couleur       | Blanc         |
| Diamètre      | 260 mm        |
| Hauteur       | 81 mm         |
| Poids net     | 0,61 kg       |

## PHYSIQUE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Technologie              | Lampe non-incluse              |
| Source(s) incluse(s)     | Non                            |
| Anti-vandalisme          | Anti-vandale                   |
| Test au fil incandescent | 850°                           |
| Détecteur de mouvement   | Avec détecteur de mouvement HF |
| Détecteur crépusculaire  | Non                            |
| Eclairage de secours     | Non                            |

## MINI TIMY SENSOR E27

OU44631

MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66

OPTIQUE

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Emission lumineuse              |                  |
| Distribution lumineuse          |                  |
| Diffuseur                       | Plastique opalin |
| Angle de rayonnement            |                  |
| Température de couleur réglable |                  |

ÉLECTRIQUE

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Courant/tension d'alimentation   | 230V AC - 50Hz                 |
| AC/DC                            | AC 230V                        |
| Fréquence du réseau              | Avec détecteur de mouvement HF |
| Soquet                           | E27                            |
| Nombre de lampes                 | 1                              |
| Puissance maximum de(s) lampe(s) | 23                             |

INSTALLATION

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en extérieur et intérieur |
| Plage de température ambiante | -10°C ~ +35°C                   |

EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373360328 |
|----------|---------------|

A. Possibilité de régler le diamètre de détection, 100% = 10m, 75% = 7,5m, 50% = 5m, 25% = 2,5m.

B. Possibilité d'ajuster la durée de l'allumage après la détection du mouvement, de 5 sec à 30 min.

C. Possibilité d'ajuster le seuil crépusculaire, de 'Disable' (fonctionne après détection peu importe le niveau de lumière ambiante) à 50 LUX.