


OU467WW24

EDGY 15W 1730Lm 3000K 120° IP54



Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
 Diffuseur en polycarbonate opalin.
 Avec entrée et sortie de câble.
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	150 mm
Largeur	118 mm
Hauteur	250 mm
Poids net	1,76 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU467WW24

EDGY 15W 1730Lm 3000K 120° IP54

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1730 lm
Flux lumineux luminaire	950 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	63,33 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	15 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Plage de température ambiante	-25°C ~ +50°C

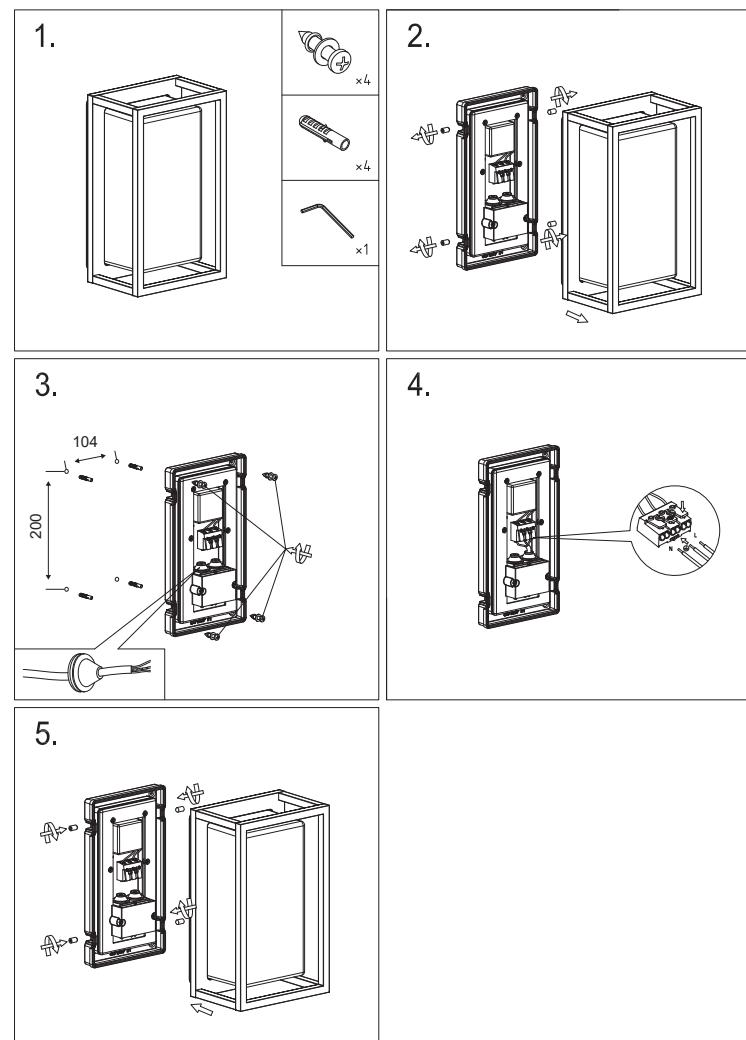EMBALLAGE

Code EAN	5411373363329
----------	---------------