




OU47024

CURTIS PLUS 15W 1700Lm IP65



Projecteur pour éclairage extérieur.
3000K, 4000K ou 5000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
Diffuseur en polycarbonate.
Livré avec 0.50m de câble.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	147 mm
Largeur	55 mm
Hauteur	123 mm
Poids net	0,382 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	180°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU47024

CURTIS PLUS 15W 1700Lm IP65

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique mat/satiné
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000-5000K
Température de couleur réglable	
	1700 lm
	1340 lm
Efficacité lumineuse luminaire	89,33 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	15 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Bornier automatique	Aucun
Plage de température ambiante	-25°C ~ +45°C

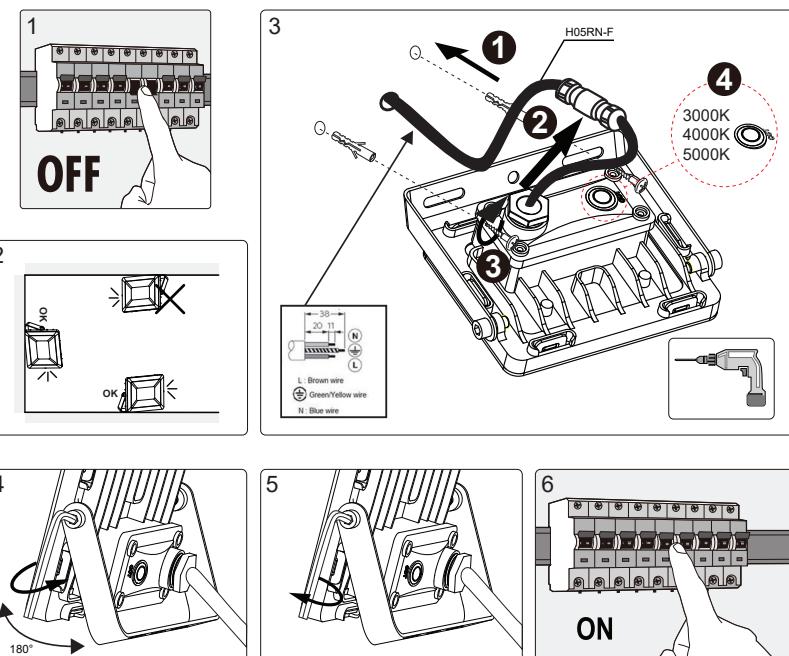EMBALLAGE

Code EAN

5411373362353

3000K, 4000K ou 5000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.