


OU478WW24

KOS 2 S 2x6W 2x685Lm 3000K IP65



Applique murale pour éclairage extérieur.

Diffuseurs en verre.

Eclairage «up&down».

Avec entrée et sortie de câble.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	114 mm
Largeur	107 mm
Hauteur	122 mm
Poids net	1,1 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU478WW24

KOS 2 S 2x6W 2x685Lm 3000K IP65

OPTIQUE

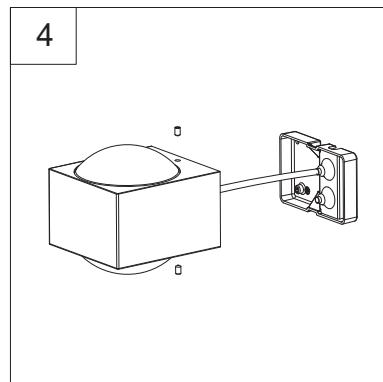
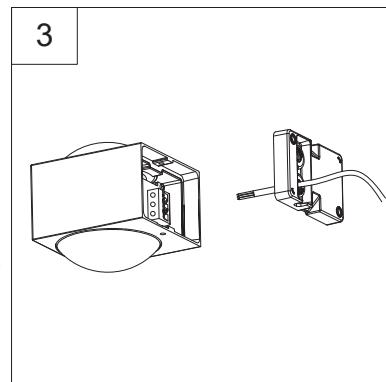
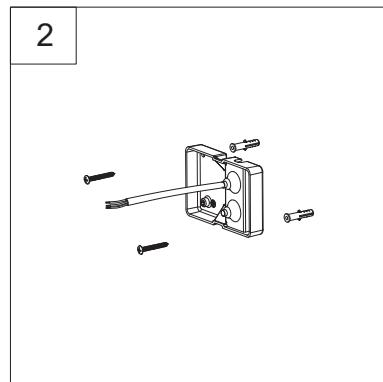
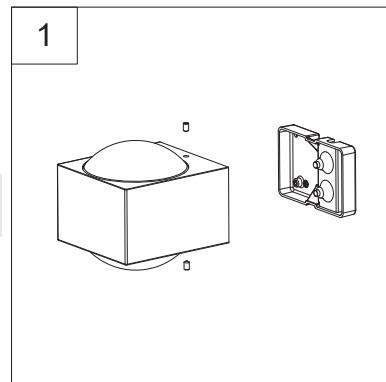
Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	80 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2x685 lm
Flux lumineux luminaire	1150 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	95,83 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x6 W W
Puissance luminaire	12 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373364241
----------	---------------