



OU49005

LUZ 2 20W 1930Lm 40° IP54



Plafonnier pour éclairage extérieur.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
Diffuseur en verre.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	123 mm
Hauteur	156 mm
Poids net	1,195 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU49005

LUZ 2 20W 1930Lm 40° IP54

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	1930 lm
	1170 lm 1475 lm
Efficacité lumineuse luminaire	73,75 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	20 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
-----------------	---------------------------------

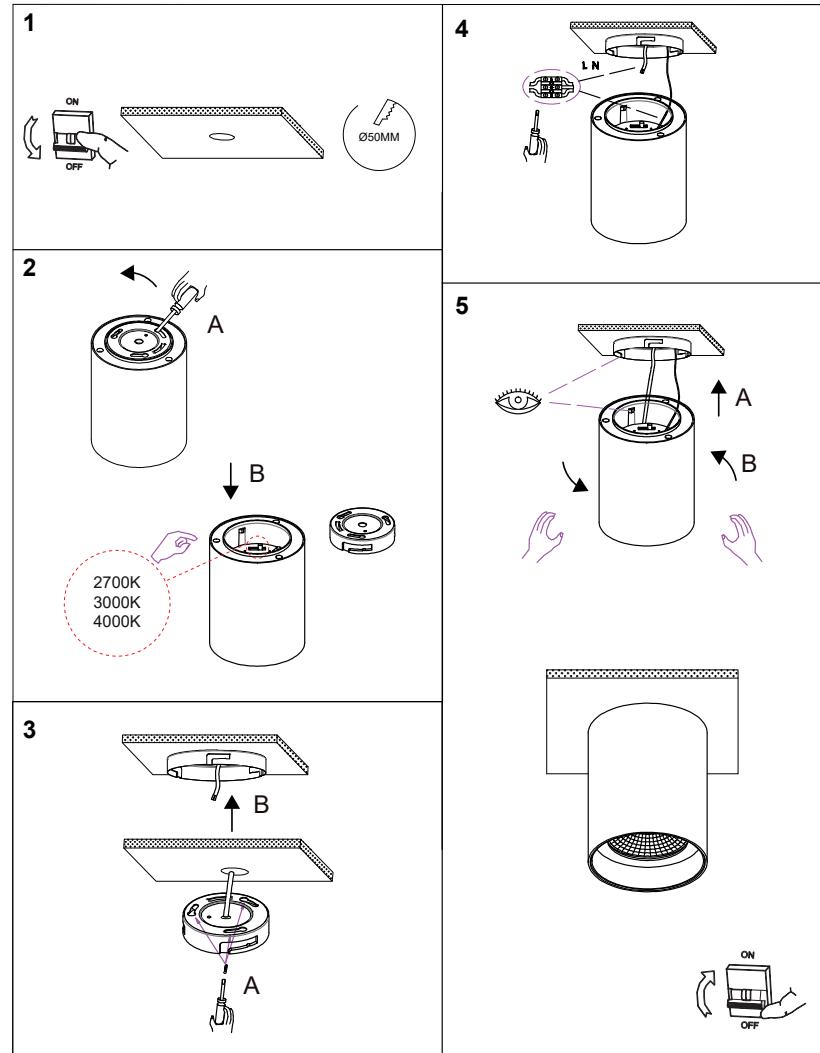EMBALLAGE

Code EAN	5411373364029
----------	---------------