



OU49205

NORA 15W 2100Lm IP65



Applique murale pour éclairage extérieur.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
Diffuseurs en verre trempé dépoli.
Eclairage «up&down».
Avec entrée et sortie de câble.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	300 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	1,26 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	750°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU49205

NORA 15W 2100Lm IP65

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre mat/satiné
Angle de rayonnement	
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	2100 lm
	920 lm 1070 lm
Efficacité lumineuse luminaire	71,33 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	15 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

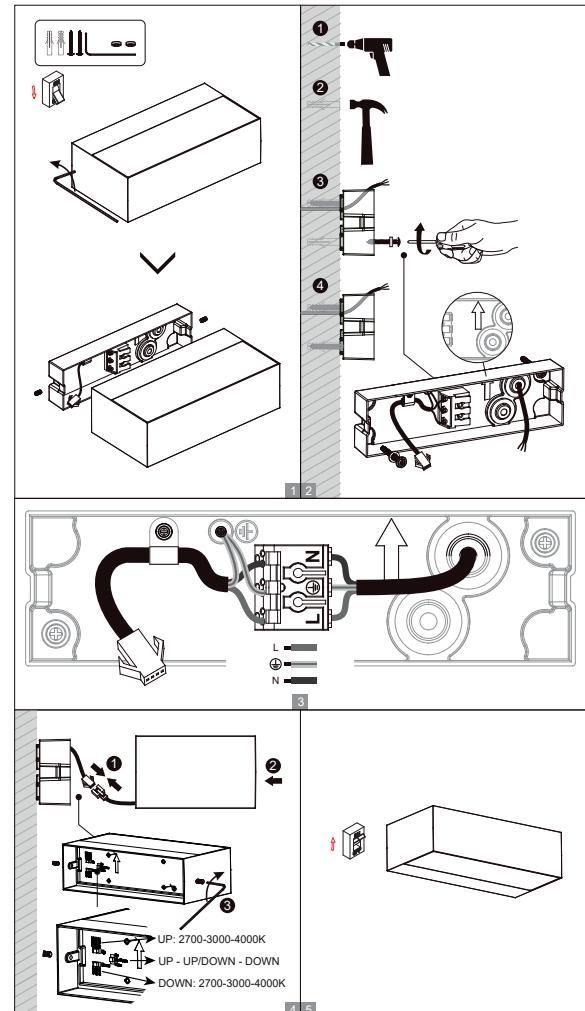EMBALLAGE

Code EAN	5411373366252
----------	---------------