


OU502WW05

FINN W 10W 1100Lm 3000K IP54



Applique murale pour éclairage extérieur.
Diffuseur en polycarbonate.
Ne nécessite pas de convertisseur.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	180 mm
Hauteur	62 mm
Poids net	0,56 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU502WW05

FINN W 10W 1100Lm 3000K IP54

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique mat/satiné
Angle de rayonnement	100 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1100 lm
Flux lumineux luminaire	965 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	96,5 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	10 W W
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
-----------------	---------------------------------

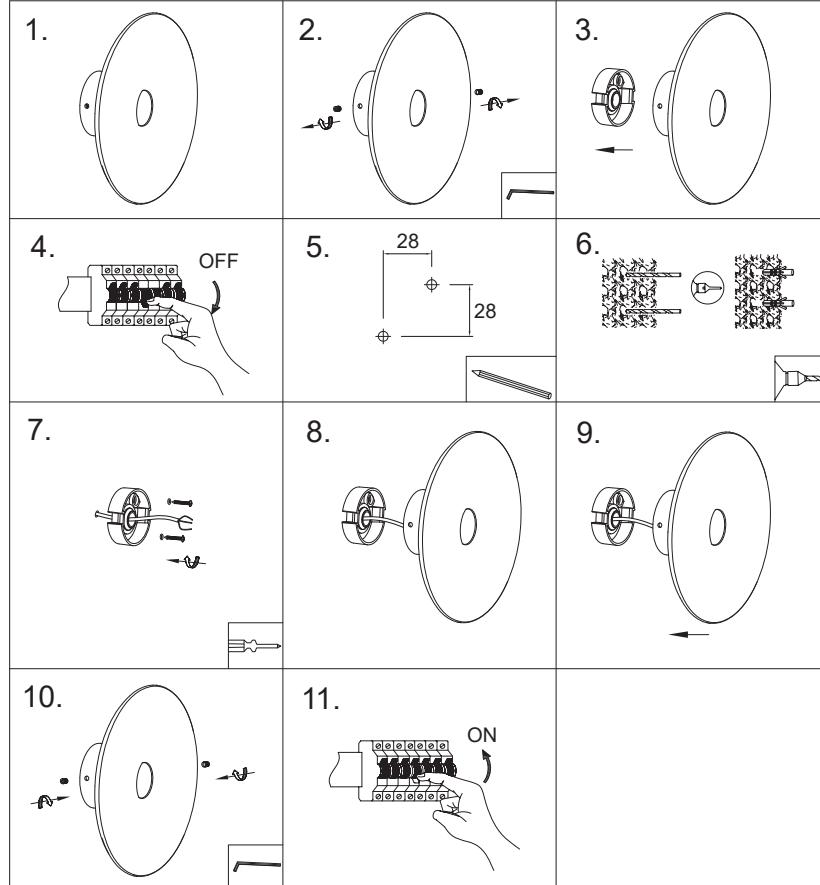**EMBALLAGE**

Code EAN	5411373367037
----------	---------------