


OU512WW05

ILY 5W 450Lm 3000K 40° IP65



Plafonnier pour éclairage extérieur.
Diffuseur en verre.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	108 mm
Hauteur	113 mm
Poids net	0,68 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU512WW05

ILY 5W 450Lm 3000K 40° IP65

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	450 lm
Flux lumineux luminaire	210 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	42 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	5 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

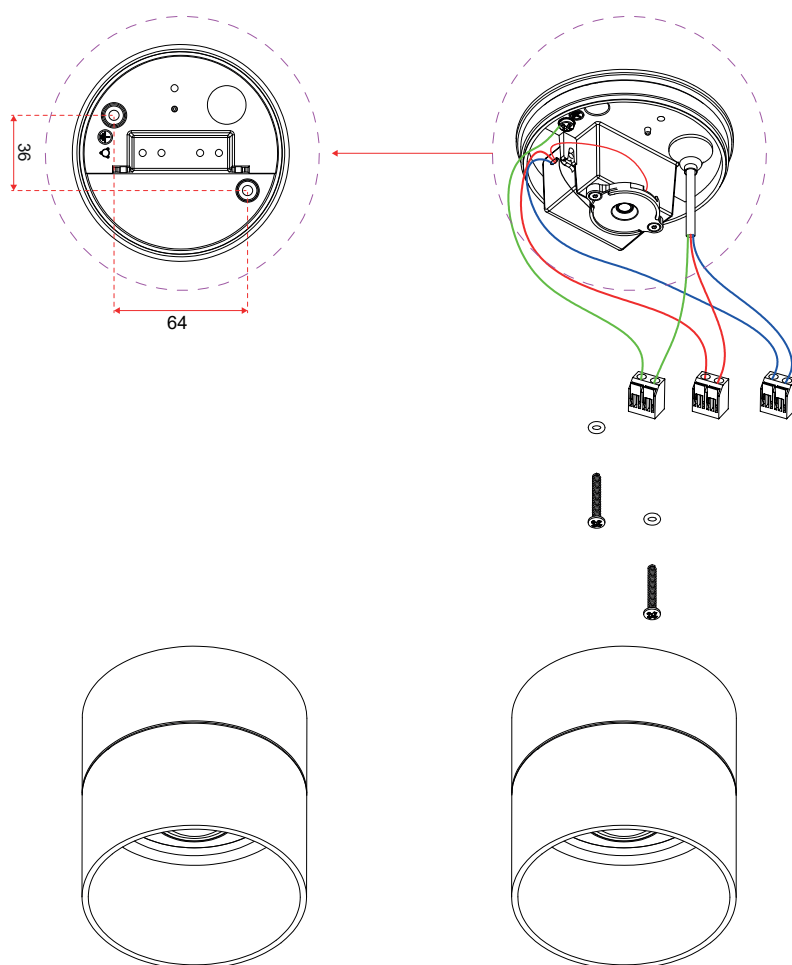

EMBALLAGE

Code EAN	5411373368874
----------	---------------