



OU513WW05

COSTE 1 4W 320Lm 3000K 40° IP54



Applique murale extérieure pour balisage.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000481
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	100 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	30 mm
Poids net	0,25 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
DéTECTEUR de mouvement	Non
DéTECTEUR crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU513WW05

COSTE 1 4W 320Lm 3000K 40° IP54

OPTIQUE

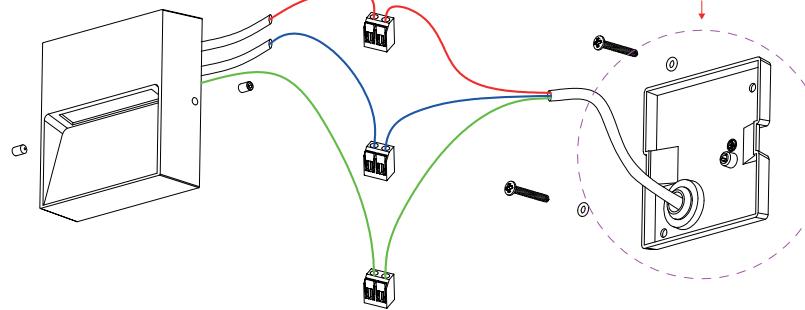


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	320 lm
Flux lumineux luminaire	175 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	43,75 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	4 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN

5411373368881